


## Numerical Solutions of Differential Equations with Matlab



العام الدراسي 2024-2025

د. محمد خير عبدالله محمد

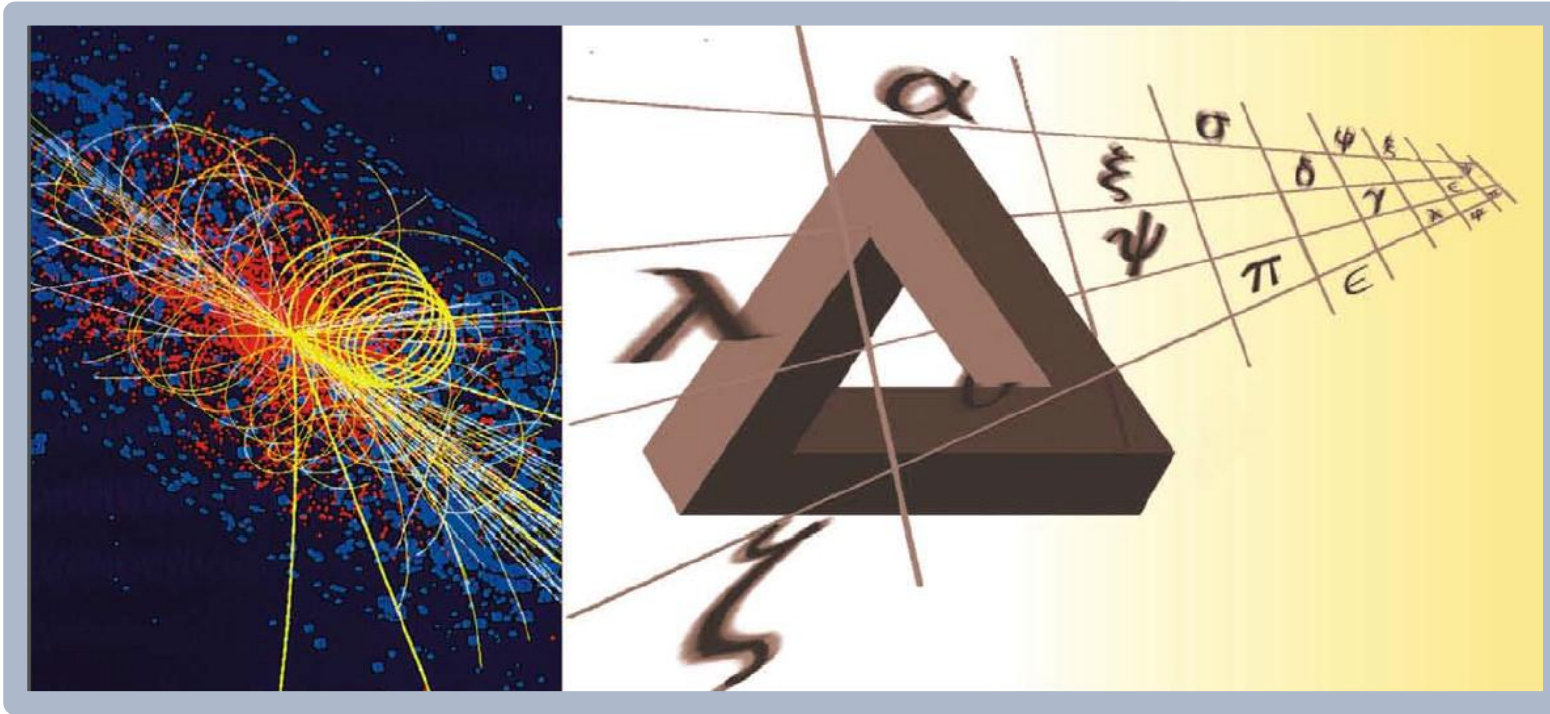

# Contents

1. Euler Method
2. Runge Kutta Method

## Euler Method

طريقة أويلر هي طريقة عددية لحل المعادلات التفاضلية العادية والتي تكون على الصورة

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

وهي بذلك تتعامل مع المعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الأولى والدرجة الأولى

$$\frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}, \quad y(0) = 5$$

$$e^y \frac{dy}{dx} + x^2 y^2 = 2\sin(3x), \quad y(0) = 5$$


$$\frac{dy}{dx} = e^{-x} - 2y, \quad y(0) = 5$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\sin(3x) - x^2 y^2}{e^y}, \quad y(0) = 5$$

$$f(x, y) = e^{-x} - 2y$$

$$f(x, y) = \frac{2\sin(3x) - x^2 y^2}{e^y}$$

بفرض أن حل المعادلة التفاضلية هو الدالة  $y(x)$  كما في الشكل حيث يتضح أن  $y = y_0$  عند  $x = x_0$  . وعلى افتراض أن  $x_0 = 0$  . وبهذا فإن الميل للدالة  $y(x)$  هو  $f(x, y)$  وبهذا فإن الميل عند  $x = x_0$  هو  $f(x_0, y_0)$  حيث إن كلا من  $x_0, y_0$  معلومة من الشرط الابتدائي  $y(x_0) = y_0$  .

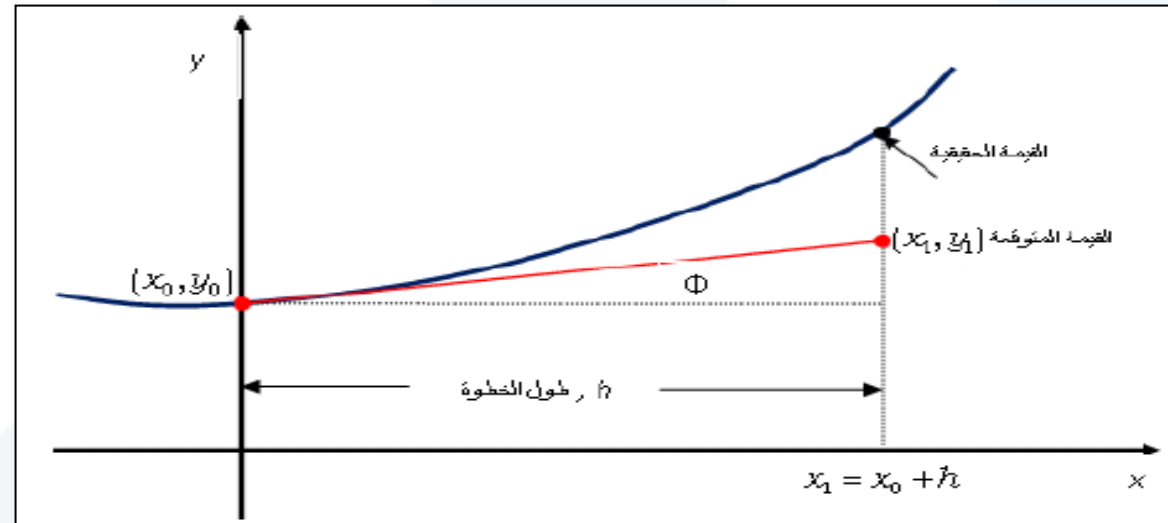

ومن الشكل نجد أن الميل عند  $x = x_0$  هو على الصورة  $\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$  والتي نستطيع

منها الحصول على العلاقة

$$f(x_0, y_0) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \Rightarrow y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)(x_1 - x_0)$$

وعلى إعتبار  $x_1 - x_0$  هو طول الخطوة ويرمز له بالرمز  $h$ ، لنحصل على العلاقة

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)h$$

حيث إن  $y_1$  تعبر عن القيمة التقريبية (approximate value) لـ  $y(x)$  عند  $x = x_1$  وأحيانا يطلق عليها القيمة التنبؤية أو المتوقعة (Predicted value)، ولحساب  $y_2$  وهي القيمة التقريبية لـ  $y(x)$  عند  $x = x_2$

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1)h$$

حيث إن  $x_2 = x_1 + h$


وإعتامادا على ما سبق يمكن التوصل إلى العلاقة العامة التالية

$$\left. \begin{aligned} y(x_{i+1}) &= y(x_i) + f(x_i, y_i)h \\ x_{i+1} &= x_i + h \end{aligned} \right\}$$

والتي يمكن إختصارا كتابتها على الشكل التالي

$$\left. \begin{aligned} y_{i+1} &= y(x_i) + f(x_i, y_i)h \\ x_{i+1} &= x_i + h \end{aligned} \right\}$$

وتسمى العلاقة التكرارية بطريقة أويلر، وأحيانا يطلق عليها أويلر كوشي

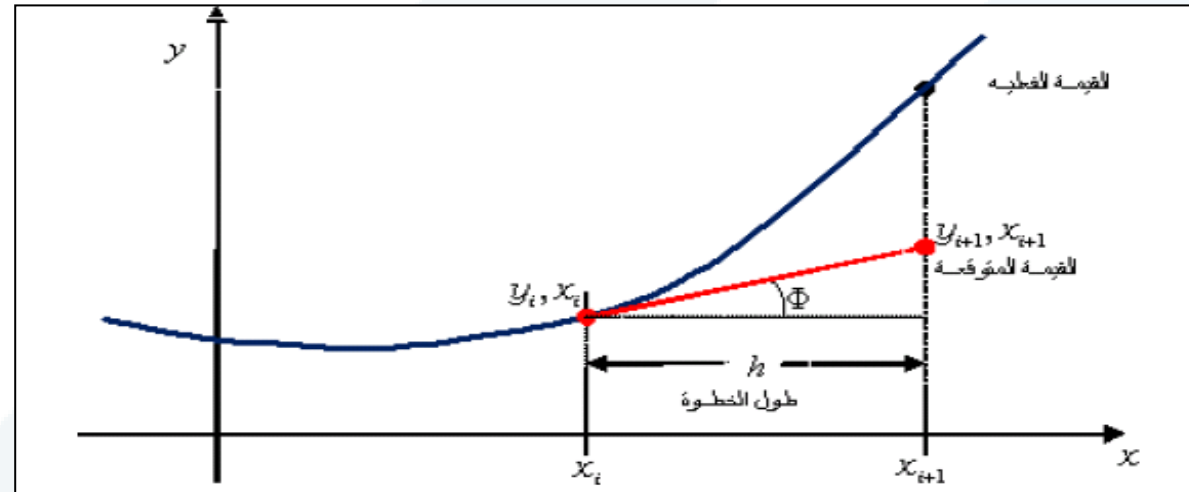

## Example

أوجد حل المعادلة التفاضلية عند  $x = 1$

$$y' + y = x$$

$$y(0) = 1$$

في البداية سنقوم بفرض ان  $h = 0.2$  ونقوم بوضع المعادلة التفاضلية على شكل معادلة أولر لتصبح على الصورة

$$y' + y = x \Rightarrow y' = x - y$$

وبهذا فإن  $f(x, y) = x - y$

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h \Rightarrow y_{i+1} = y_i + (x_i - y_i)(0.2)$$

ومنها نحصل على العلاقة التالية

$$\left. \begin{aligned} y_{i+1} &= 0.8y_i + (0.2)(x_i) \\ y(0) &= 1 \end{aligned} \right\} , i = 0, 1, 2, 3, 4$$

والآن سنعوض عن  $i = 0, 1, 2, 3, 4$  في العلاقة السابقة لنحصل على

$$y_1 = (0.8)y_0 + (0.2)x_0 = (0.8)(1) + (0.2)(0) = 0.8$$

$$y_2 = (0.8)y_1 + (0.2)x_1 = (0.8)(0.8) + (0.2)(0.2) = 0.68$$

$$y_3 = (0.8)y_2 + (0.2)x_2 = (0.8)(0.68) + (0.2)(0.4) = 0.624$$

$$y_4 = (0.8)y_3 + (0.2)x_3 = (0.8)(0.624) + (0.2)(0.6) = 0.619$$

$$y_5 = (0.8)y_4 + (0.2)x_4 = (0.8)(0.619) + (0.2)(0.8) = 0.655$$

وبهذا فإن الحل العددي للمعادلة التفاضلية بمعلومية  $h = 0.2$  هو

$$y(x = 0) = 1$$

$$y(x = 0.2) = 0.8$$

$$y(x = 0.4) = 0.68$$

$$y(x = 0.6) = 0.624$$

$$y(x = 0.8) = 0.619$$

$$y(x = 1) = 0.655$$

```
syms f x y
h = input('step size=');
f = input('the function f(x,y)=');
X(1) = input('x0=');
Y(1) = input('y0=');
xf = input('xf=');
for i=1:(xf-X(1))/h
    X(i+1)=X(i)+h;
    y=Y(i);
    x=X(i);
    Y(i+1)=Y(i)+h*subs(f);
end
Y
```

يحتاج البرنامج إلى إدخال بعض البيانات كما يلي

إدخال قيمة طول الخطوة ويرمز لها بالرمز  $h$

إدخال الدالة  $f(x, y)$  للمعادلة التفاضلية

إدخال الشرط الابتدائي وهي قيمة كل من  $x_0, y_0$ .

إدخال قيمة  $x$  المطلوب عندها حساب قيمة  $y$  ونرمز لها بالرمز  $xf$

وعند تنفيذ البرنامج نقوم بإدخال البيانات تباعا كما يظهر في النافذة التالية

```
step size=0.2
the function f(x,y)=x-y
x0=0
y0=1
xf=1
Y =
```

```
1.0000 0.8000 0.6800 0.6240 0.6192 0.6554
```

## Example

$$f = (F - k \cdot v) / m$$

```
F=1000;
m=100;
k=50;
syms v
h = input('step size=');
f = input('the function f(t,v)=');
T(1) = input('t0=');
V(1) = input('v0=');
Tf = input('Tf=');
for i=1:(Tf-T(1))/h
    T(i+1)=T(i)+h;
    v=V(i);
    t=T(i);
    V(i+1)=V(i)+h*subs(f);
end
V
```



$$f = 20 - 20 \cdot \exp(-t/2)$$

```
syms f t x
h = input('step size=');
f = input('the function f(t,x)=');
T(1) = input('t0=');
X(1) = input('x0=');
Tf = input('Tf=');
for i=1:(Tf-T(1))/h
    T(i+1)=T(i)+h;
    x=X(i);
    t=T(i);
    X(i+1)=X(i)+h*subs(f);
end
X
```

## Runge Kutta Method

تعد طريقة رونج كوتا من الرتبة الرابعة Runge-Kutta 4th Order إحدى أشهر طرق التحليل العددي لحل المعادلات التفاضلية العادية ويرمز لها بالرمز RK4 والتي تستخدم لحل المعادلات

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), y(0) = y_0$$

التفاضلية على الصورة

ينص مفكوك تايلور على أنه يمكن كتابة الدالة  $y(x)$  عند نقطة  $(x+h)$  تبعد عن  $x$  بمقدار  $h$  بالمعادلة التالية:

$$y(x+h) = y(x) + y'(x)h + \frac{1}{2!}y''(x)h^2 + \frac{1}{3!}y'''(x)h^3 + \dots + \frac{1}{n!}y^{(n)}(x)h^n$$

حيث  $y'$  و  $y''$  و  $y'''$  و  $y^{(n)}$  هي التفاضل من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وحتى الدرجة  $n$ .

تعتمد طريقة رونج كوتا من الرتبة الرابعة على عدم إهمال أي من الخمسة حدود الأولى من مفكوك تايلور كما يلي

$$\left. \begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \frac{dy}{dx} \Big|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i) + \frac{1}{2!} \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3!} \frac{d^3 y}{dx^3} \Big|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i)^3 + \frac{1}{4!} \frac{d^4 y}{dx^4} \Big|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i)^4 \\ y_{i+1} &= y_i + f(x_i, y_i)h + \frac{1}{2!} f'(x_i, y_i)h^2 + \frac{1}{3!} f''(x_i, y_i)h^3 \\ &\quad + \frac{1}{4!} f'''(x_i, y_i)h^4 \end{aligned} \right\}$$

والآن سنضع تلك المعادلة على الصورة التالية

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2 + a_3 k_3 + a_4 k_4)h$$

وبمساواة المعادلة بالخمس الحدود الأولى من مفكوك تايلور

$$\left. \begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h \\ k_1 &= f(x_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1h\right) \\ k_3 &= f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2h\right) \\ k_4 &= f(x_i + h, y_i + k_3h) \end{aligned} \right\}$$

### Example

أوجد حل المعادلة التفاضلية  $y' + y = x$  عند  $x=1$  بمعلومية  $y(0)=1$

$$y' = x - y, \quad y(0) = 1$$

ومنها  $f(x, y) = x - y$  وعلى اعتبار ان  $h = 0.1$  نحصل على

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad \Rightarrow k_1 = x_i - y_i$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1h\right) \quad \Rightarrow k_2 = x_i + \frac{1}{2}h - y_i - \frac{1}{2}k_1h$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2h\right) \quad \Rightarrow k_3 = x_i + \frac{1}{2}h - y_i - \frac{1}{2}k_2h$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3h) \quad \Rightarrow k_4 = x_i + h - y_i - k_3h,$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$

أولاً عند  $i = 0$  ( مع العلم أن  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 1$  )

$$k_1 = x_i - y_i = 0 - 1 = -1$$

$$k_2 = x_i + \frac{1}{2}h - y_i - \frac{1}{2}k_1h = 0 + (0.5)(0.1) - 1 - (0.5)(-1)(0.1) = -0.9$$

$$k_3 = x_i + \frac{1}{2}h - y_i - \frac{1}{2}k_2h = 0 + (0.5)(0.1) - 1 - (0.5)(-0.9)(0.1) = -0.9050$$

$$k_4 = x_i + h - y_i - k_3h = 0 + 0.1 - 1 - (-0.9050)(0.1) = -0.8095$$

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$

$$y_1 = 1 + \frac{1}{6}(-1 + 2 * (-0.9) + 2 * (-0.9050) - 0.8095)(0.1) = 0.9097$$

ونلاحظ تتابع القيم من الجدول التالي

| $i$ | $x(i)$ | $y(i)$  | $k_1$     | $k_2$     | $k_3$     | $k_4$     | $y(i+1)$ |
|-----|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0   | 0.0    | 1       | -1        | -0.9      | -0.905    | -0.8095   | 0.9097   |
| 1   | 0.1    | 0.9097  | -0.80968  | -0.71919  | -0.72372  | -0.6373   | 0.83746  |
| 2   | 0.2    | 0.83746 | -0.63746  | -0.55559  | -0.55968  | -0.48149  | 0.7816   |
| 3   | 0.3    | 0.7816  | -0.48164  | -0.40756  | -0.41126  | -0.34051  | 0.7406   |
| 4   | 0.4    | 0.7406  | -0.34064  | -0.27361  | -0.27696  | -0.21294  | 0.7131   |
| 5   | 0.5    | 0.7131  | -0.21306  | -0.15241  | -0.15544  | -0.097518 | 0.6976   |
| 6   | 0.6    | 0.6976  | -0.097624 | -0.042743 | -0.045487 | 0.0069248 | 0.6932   |
| 7   | 0.7    | 0.6932  | 0.0068288 | 0.056487  | 0.054004  | 0.10143   | 0.6987   |
| 8   | 0.8    | 0.6987  | 0.10134   | 0.14627   | 0.14403   | 0.18694   | 0.7131   |
| 9   | 0.9    | 0.7131  | 0.18686   | 0.22752   | 0.22548   | 0.26431   | 0.7358   |

## Example

كرة درجة حرارتها 1200 كلفن، سمح لها بالتبريد في الهواء عند درجة الحرارة للوسط المحيط مقدارها 300 كلفن. بإفتراض أن الحرارة المفقودة نتيجة للإشعاع فقط، وعلى إعتبار أن المعادلة التفاضلية التالية تمثل درجة حرارة الكرة .

$$\frac{d\theta}{dt} = -2.2067 \times 10^{-12} (\theta^4 - 81 \times 10^8), \theta(0) = 1200 \text{ K}$$

حيث  $\theta$  تمثل درجة الحرارة بالكلفن و  $t$  الزمن بالثانية. أوجد درجة الحرارة عند  $t = 4800$  ثانية باستخدام طريقة رونج كوتا للرتبة الرابعة. بافتراض طول الخطوة 240 ثانية

$$\frac{d\theta}{dt} = -2.2067 \times 10^{-12} (\theta^4 - 81 \times 10^8)$$

$$\Rightarrow f(t, \theta) = -2.2067 \times 10^{-12} (\theta^4 - 81 \times 10^8)$$

نقوم بالتعويض في معادلة RK4

$$\left. \begin{aligned} \theta_{i+1} &= \theta_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h \\ k_1 &= f(t_i, \theta_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, \theta_i + \frac{1}{2}k_1h\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, \theta_i + \frac{1}{2}k_2h\right) \\ k_4 &= f(t_i + h, \theta_i + k_3h) \end{aligned} \right\}$$

أولاً عند  $i = 0$  فإن  $t_0 = 0, \theta_0 = 1200K$  ومنها فإن

$$k_1 = f(t_0, \theta_0)$$

$$= f(0, 1200) = -2.2067 \times 10^{-12} (1200^4 - 81 \times 10^8) = -4.5579$$

$$k_2 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_1h\right)$$

$$= f\left(0 + \frac{1}{2}(240), 1200 + \frac{1}{2}(-4.5579) \times 240\right)$$

$$= f(120, 653.05) = -2.2067 \times 10^{-12} (653.05^4 - 81 \times 10^8) = -0.38347$$

$$k_3 = f\left(t_0 + \frac{1}{2}h, \theta_0 + \frac{1}{2}k_2h\right)$$

$$= f\left(0 + \frac{1}{2}(240), 1200 + \frac{1}{2}(-0.38347) \times 240\right)$$

$$= f(120, 1154.0) = -2.2067 \times 10^{-12} (1154.0^4 - 81 \times 10^8) = -3.8954$$

$$k_4 = f(t_0 + h, \theta_0 + k_3 h)$$

$$= f(0 + 240, 1200 + (-3.894) \times 240)$$

$$= f(240, 265.10) = -2.2067 \times 10^{-12} (265.10^4 - 81 \times 10^8) = 0.0069750$$

بالتعويض لحساب قيمة  $\theta_1$

$$\theta_1 = \theta_0 + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) h$$

$$= 1200 + \frac{1}{6} (-4.5579 + 2(-0.38347) + 2(-3.8954) + (0.069750)) 240$$

$$= 1200 + (-2.1848) \times 240 = 675.65 \text{ K}$$

حيث إن  $\theta_1$  هي القيمة التقريبية لدرجة الحرارة عند

$$t = t_1 = t_0 + h = 0 + 240 = 240$$

ثانيا عند  $i = 1$  فإن  $t_1 = 240, \theta_1 = 675.65 \text{ K}$  ومنها فإن

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_1, \theta_1) \\ &= f(240, 675.65) = -2.2067 \times 10^{-12} (675.65^4 - 81 \times 10^8) = -0.44199 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= f\left(t_1 + \frac{1}{2}h, \theta_1 + \frac{1}{2}k_1h\right) \\ &= f\left(240 + \frac{1}{2}(240), 675.65 + \frac{1}{2}(-0.44199)240\right) \\ &= f(360, 622.61) = -2.2067 \times 10^{-12} (622.61^4 - 81 \times 10^8) = -0.31372 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_3 &= f\left(t_1 + \frac{1}{2}h, \theta_1 + \frac{1}{2}k_2h\right) \\ &= f\left(240 + \frac{1}{2}(240), 675.65 + \frac{1}{2}(-0.31372) \times 240\right) \\ &= f(360, 638.00) = -2.2067 \times 10^{-12} (638.00^4 - 81 \times 10^8) = -0.34775 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_4 &= f(t_1 + h, \theta_1 + k_3h) \\ &= f(240 + 240, 675.65 + (-0.34775) \times 240) \\ &= f(480, 592.19) = 2.2067 \times 10^{-12} (592.19^4 - 81 \times 10^8) = -0.25351 \end{aligned}$$

بالتعويض لحساب قيمة  $\theta_2$

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \theta_1 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h \\ &= 675.65 + \frac{1}{6}(-0.44199 + 2(-0.31372) + 2(-0.34775) + (-0.25351)) \times 240 \\ &= 675.65 + \frac{1}{6}(-2.0184) \times 240 = 594.91 \text{ K}\end{aligned}$$

حيث إن  $\theta_2$  هي القيمة التقريبية لدرجة الحرارة عند

$$t = t_2 = t_1 + h = 240 + 240 = 480$$

يتم تكرار نفس الخطوات حتى الوصول إلى درجة الحرارة عند اللحظة 4800 ثانية

```

clc
clear all
syms f x y
h = input('step size=');
f = input('the function f(x,y)=');
X(1) = input('x0=');
Y(1) = input('y0=');
xf = input('xf=');
for i=1:(xf-X(1))/h
    y=Y(i);
    x=X(i);
    k1=subs(f);
    y=Y(i)+0.5*k1*h;
    x=X(i)+0.5*h;
    k2=subs(f);
    y=Y(i)+0.5*k2*h;
    x=X(i)+0.5*h;
    k3=subs(f);
    y=Y(i)+k3*h;
    x=X(i)+h;
    k4=subs(f);
    Y(i+1)=Y(i)+(1/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4)*h;
    X(i+1)=X(i)+h;
end
plot(X,Y,'b.') % numerical solution
grid

```


step size=240

the function  $f(x,y)=-2.2067 \cdot 10^{(-12)} \cdot (y^4-81 \cdot 10^8)$

x0=0

y0=1200

xf=4800

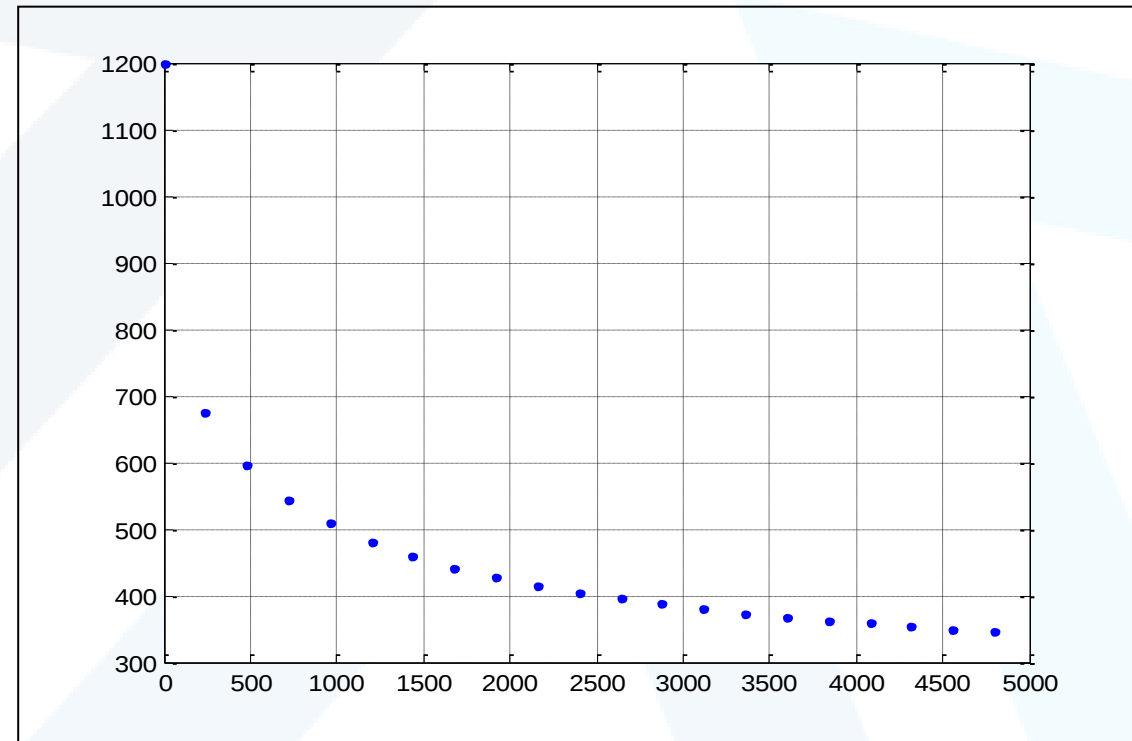

انتهت المحاضرة