




# المحاضرة الحادية عشرة التصميم و التصنيع بمساعدة الحاسب


الدكتور المهندس  
تمام سلّوم




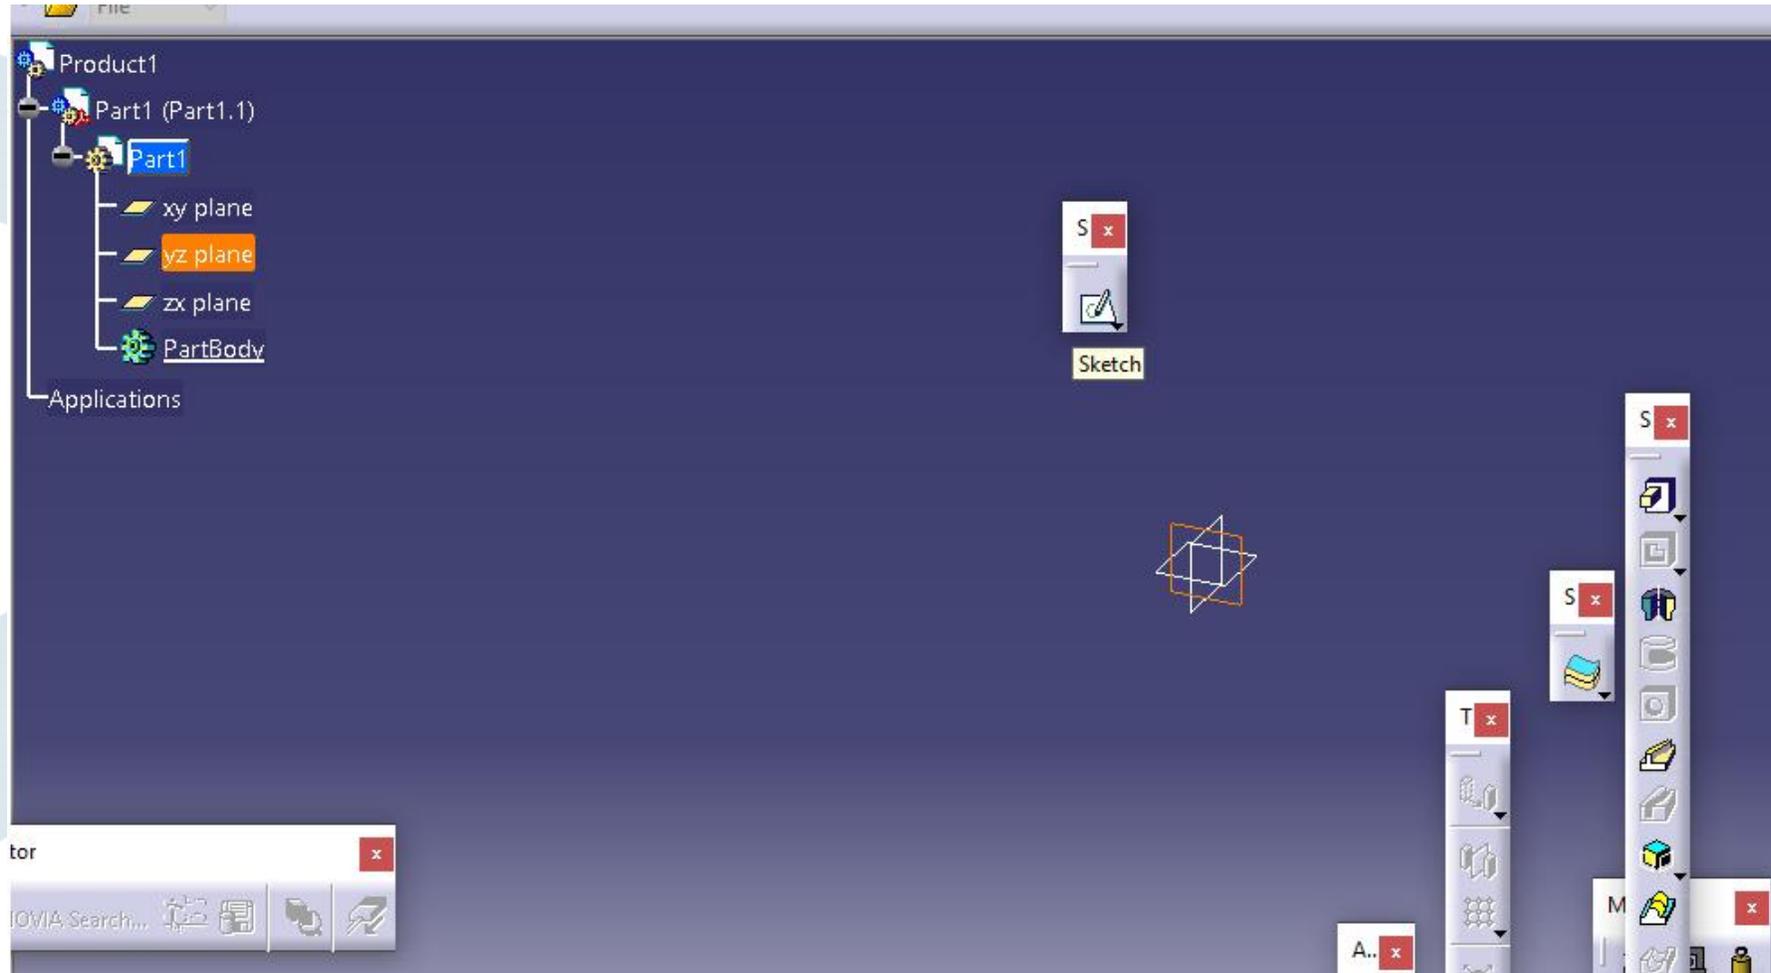


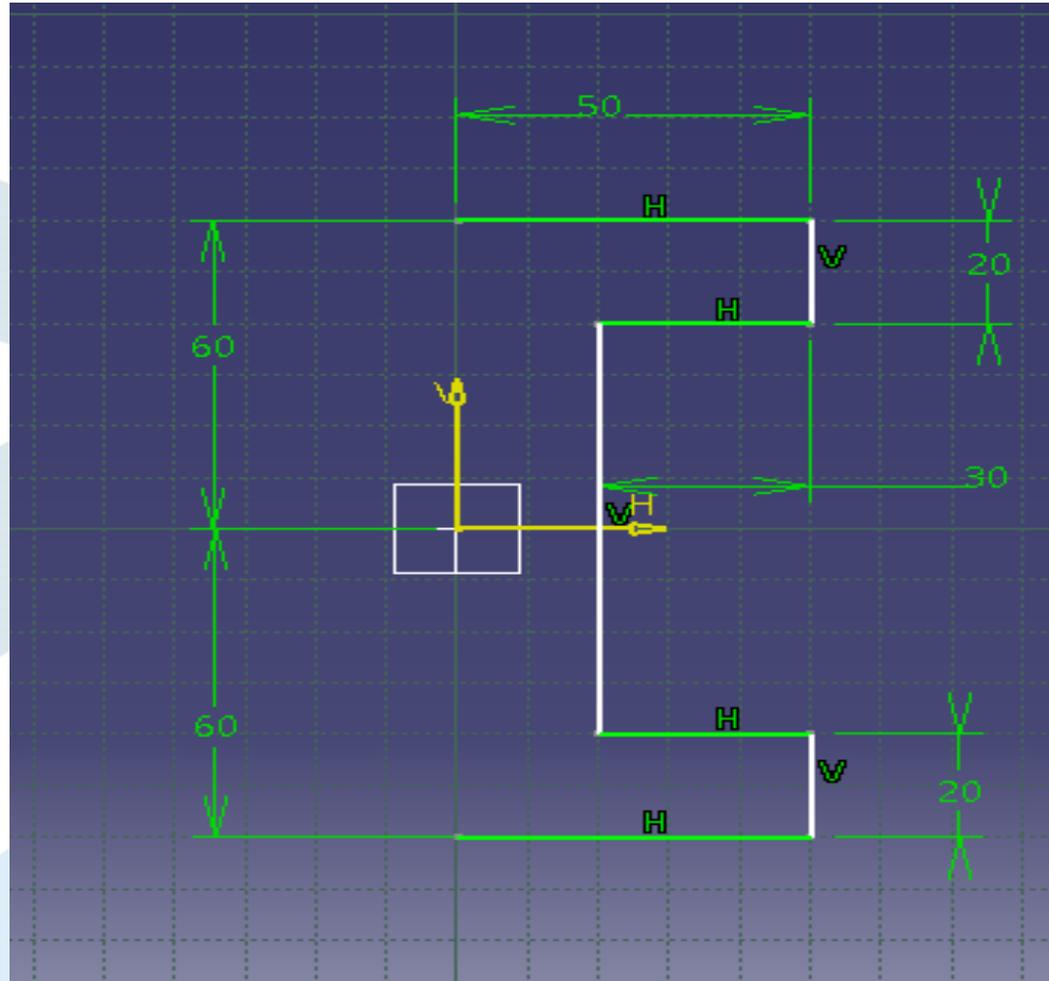


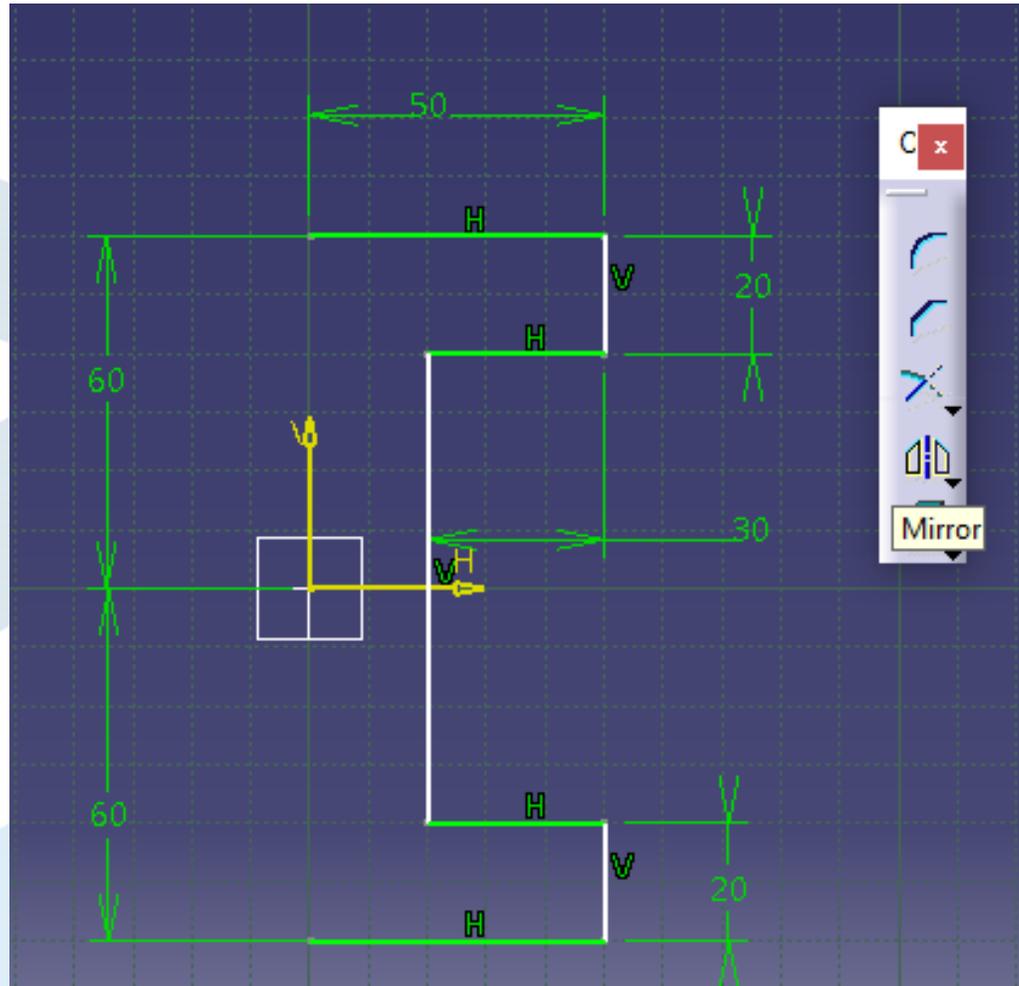


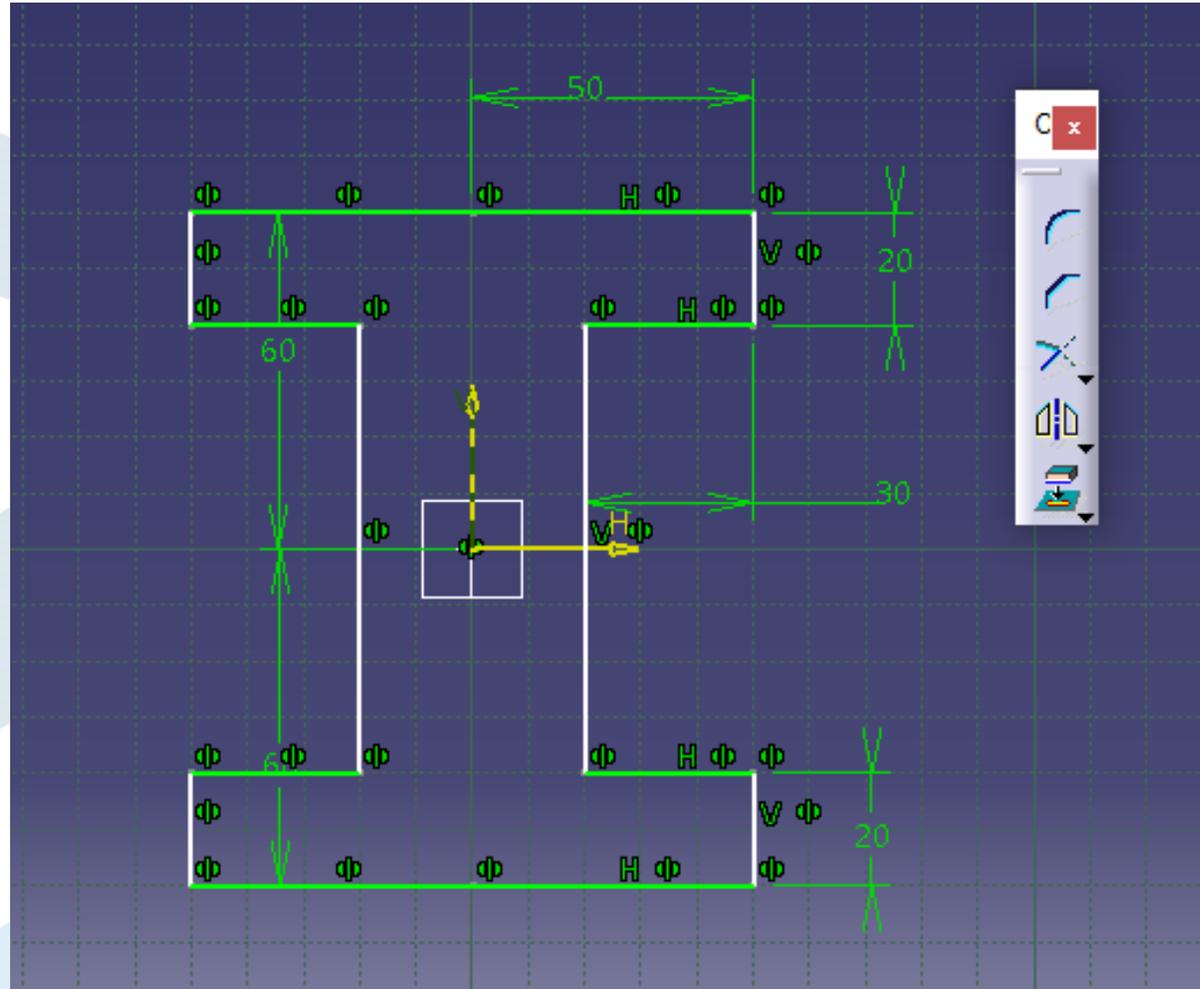


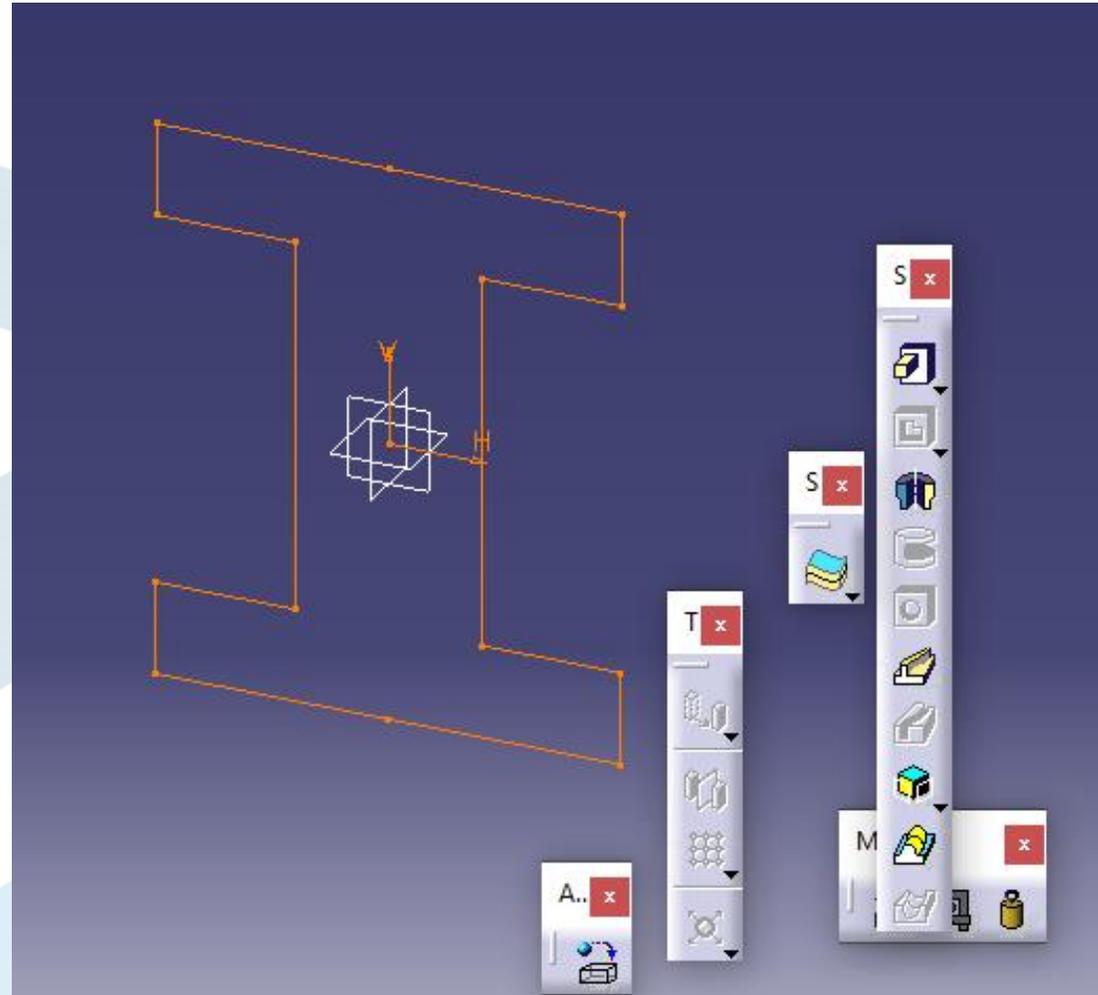


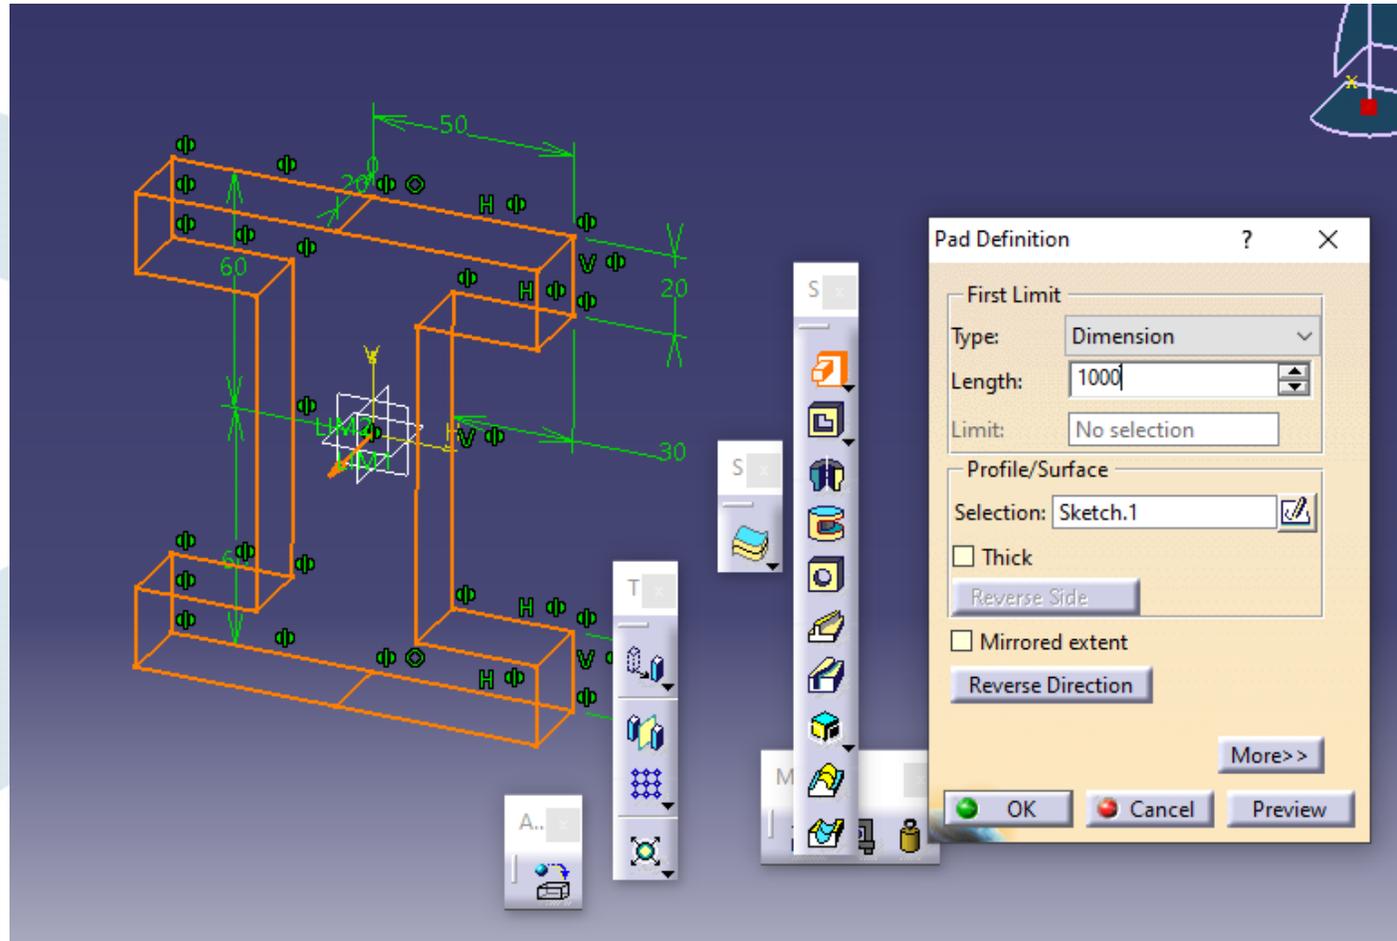


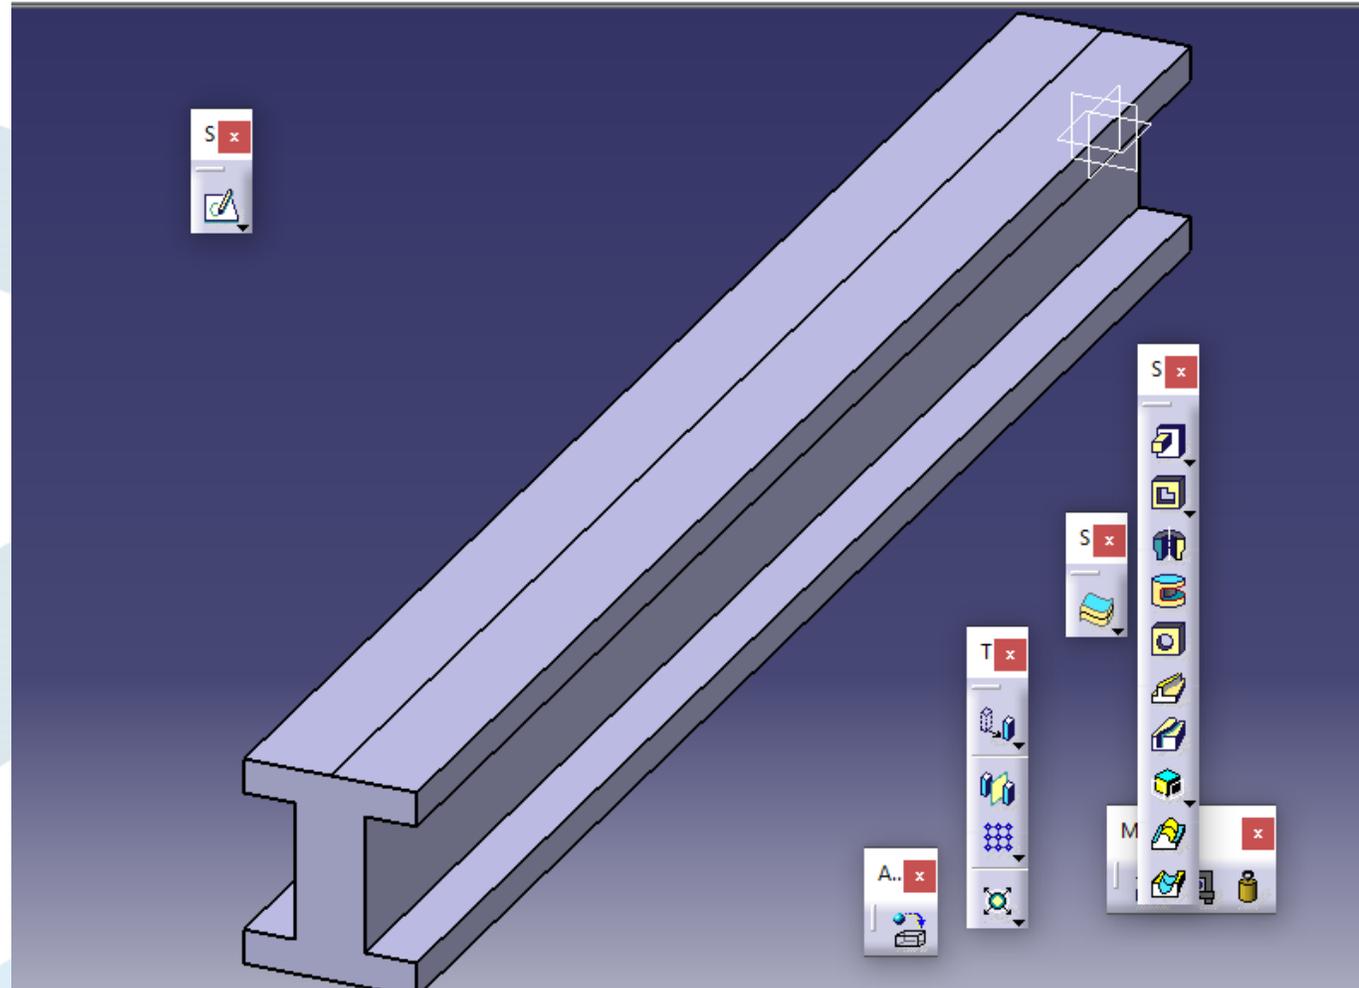


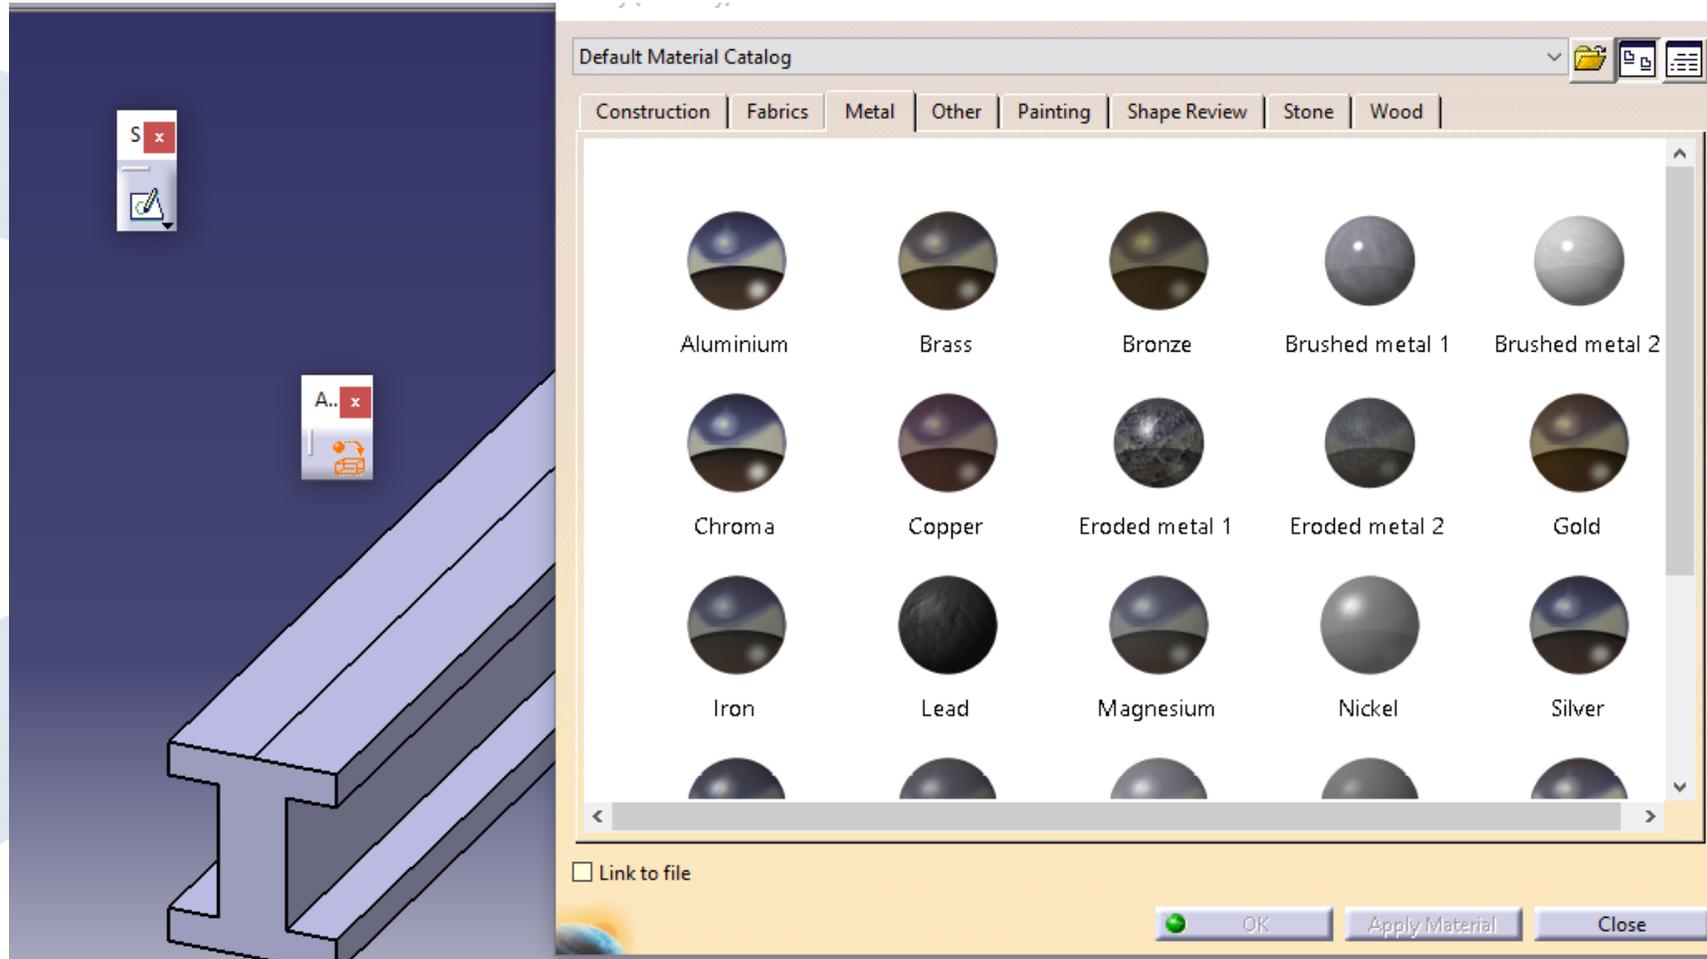


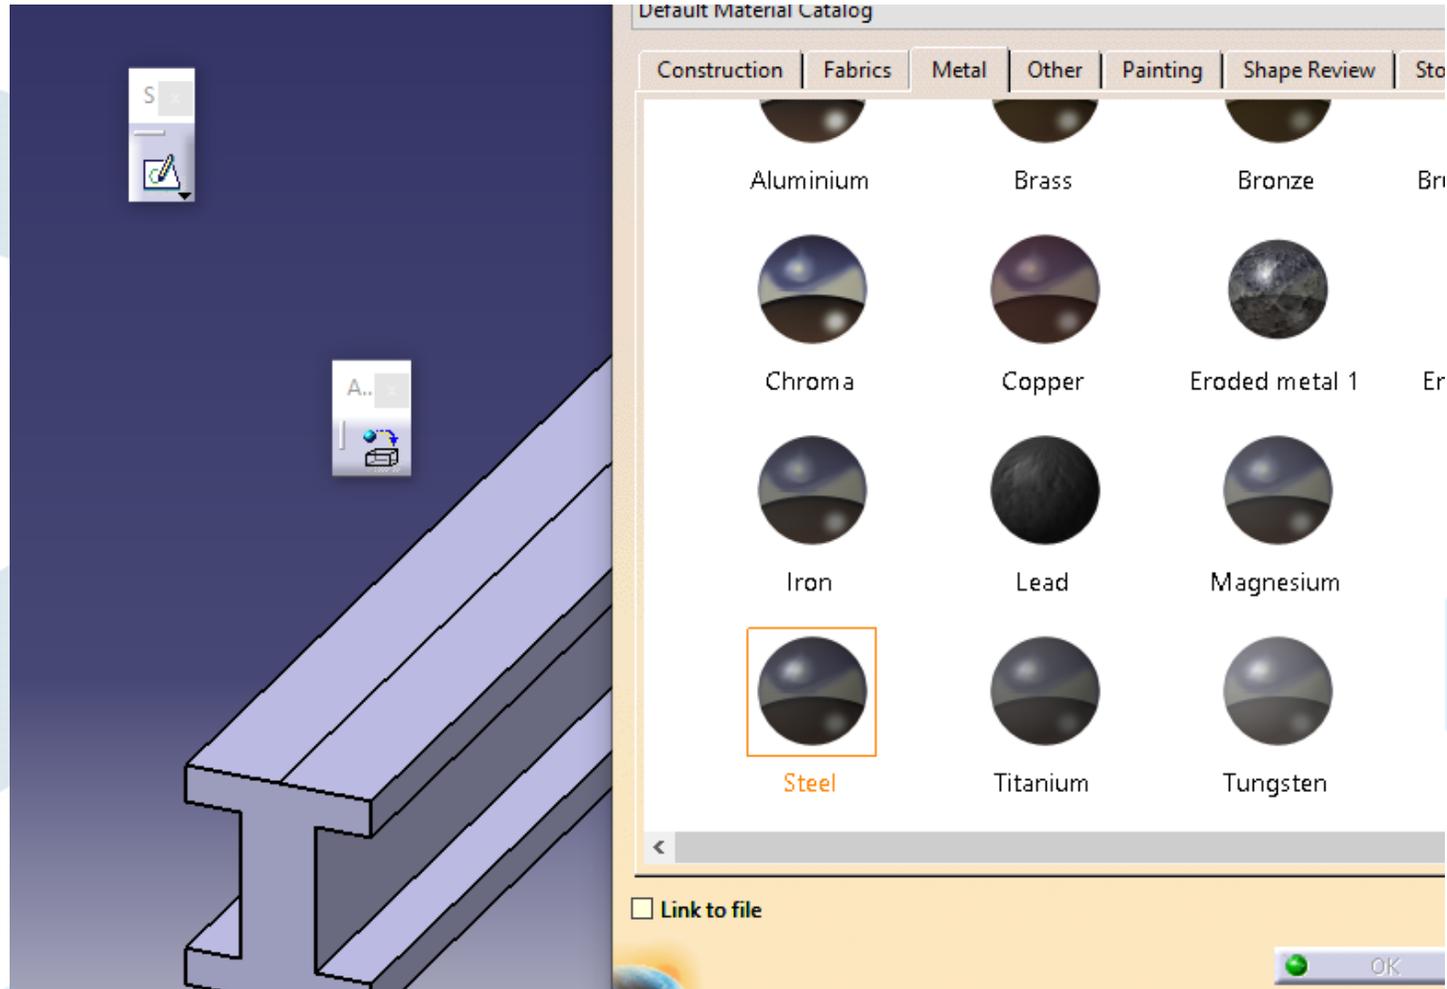


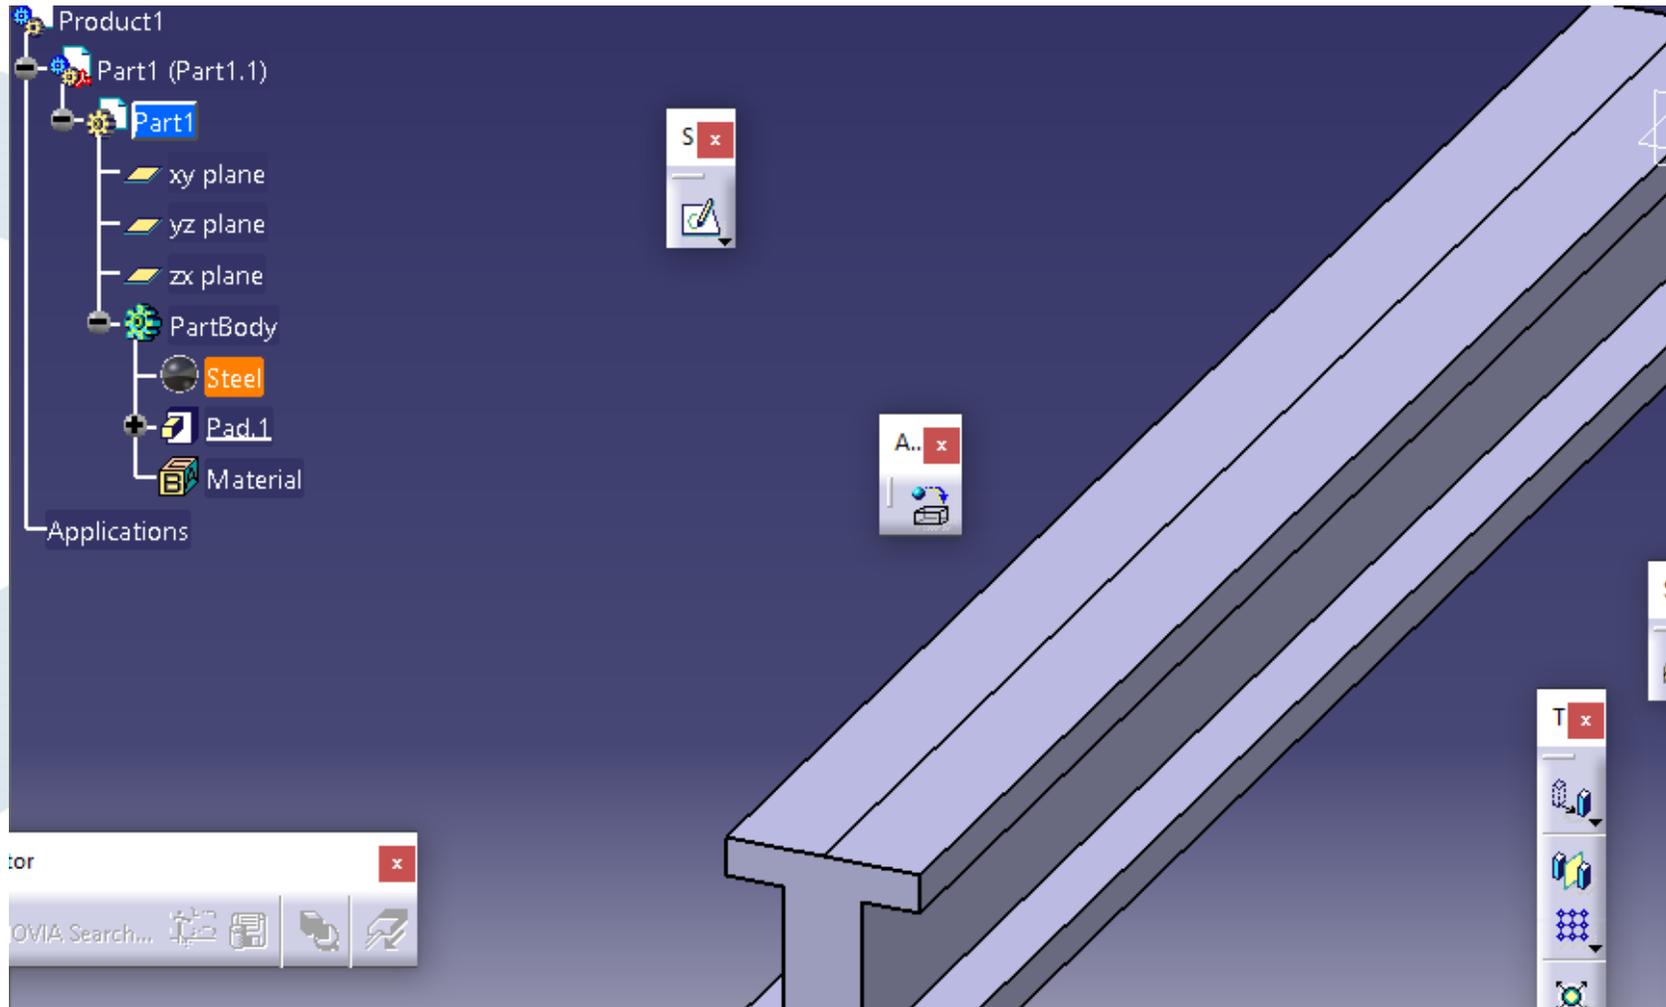


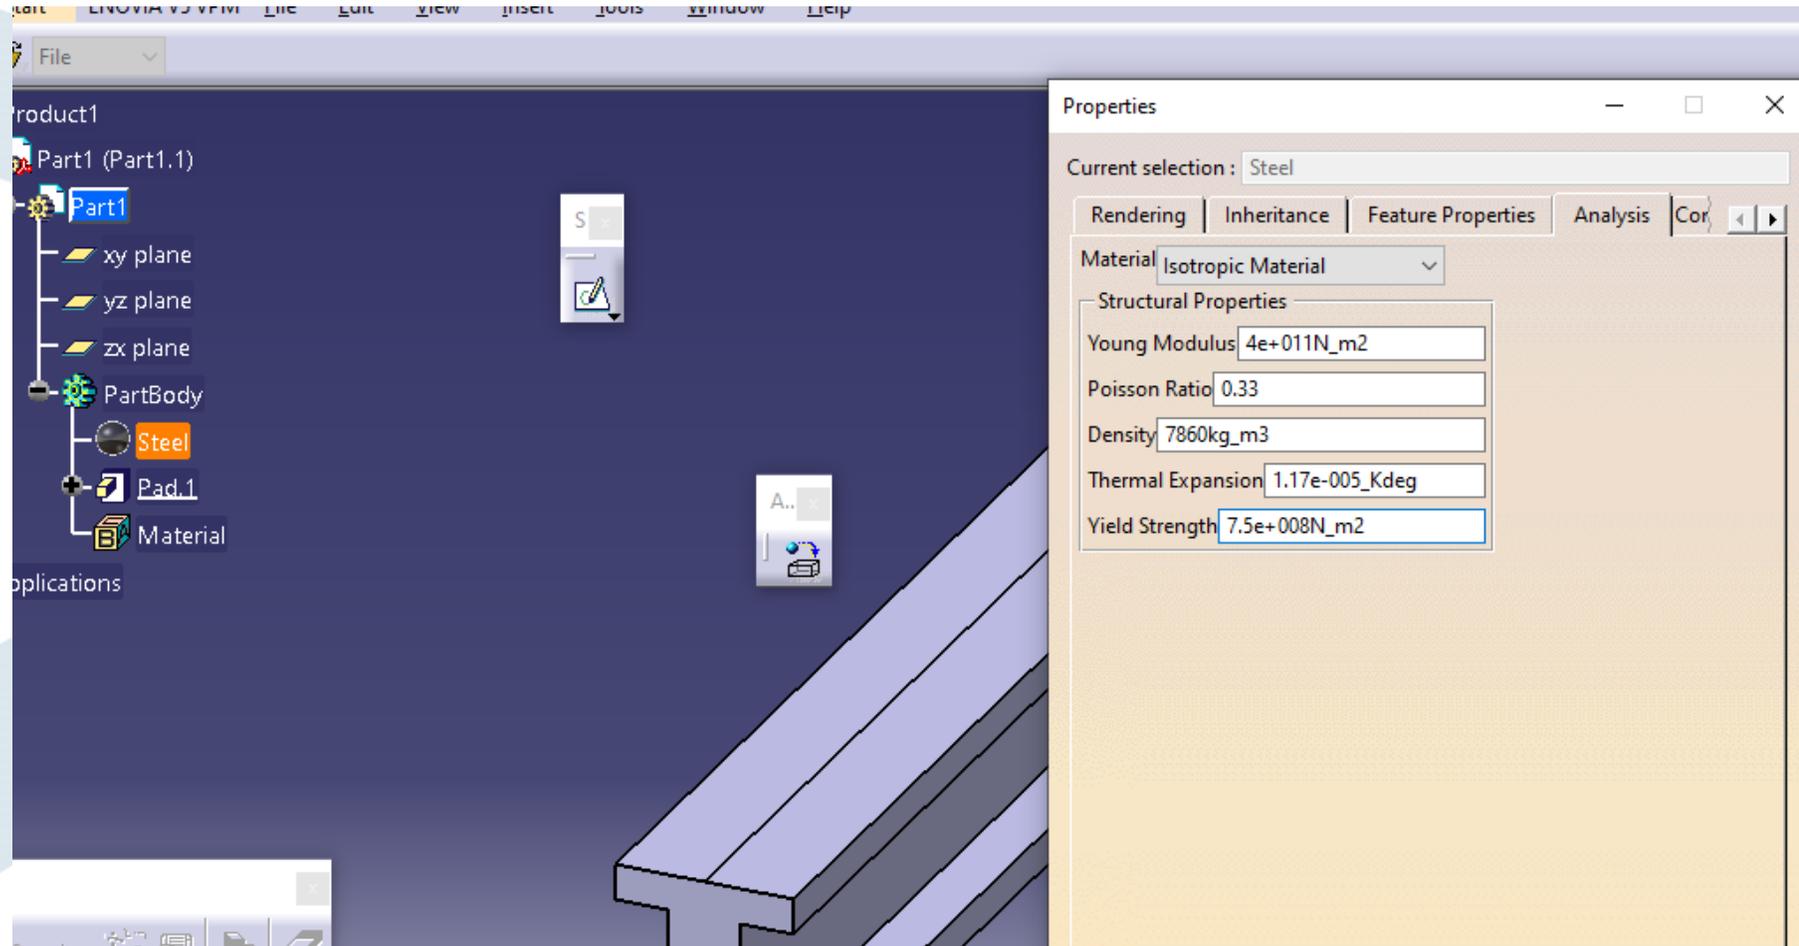


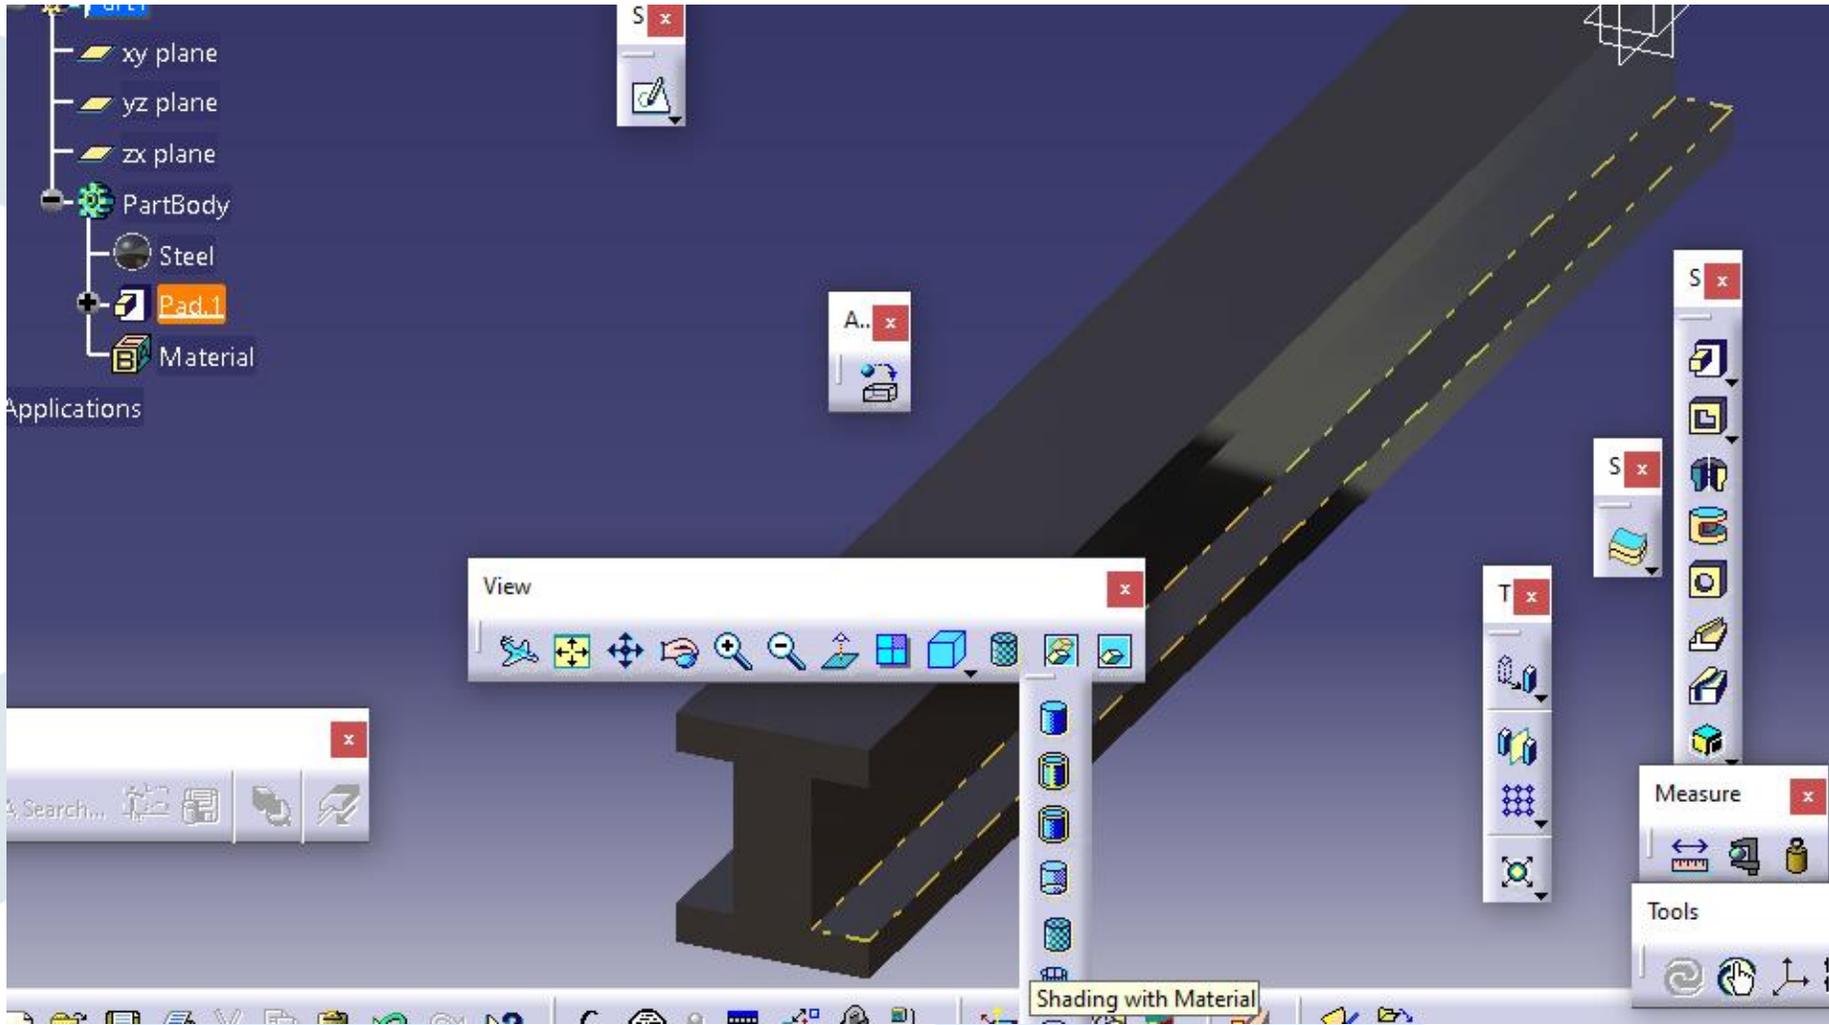


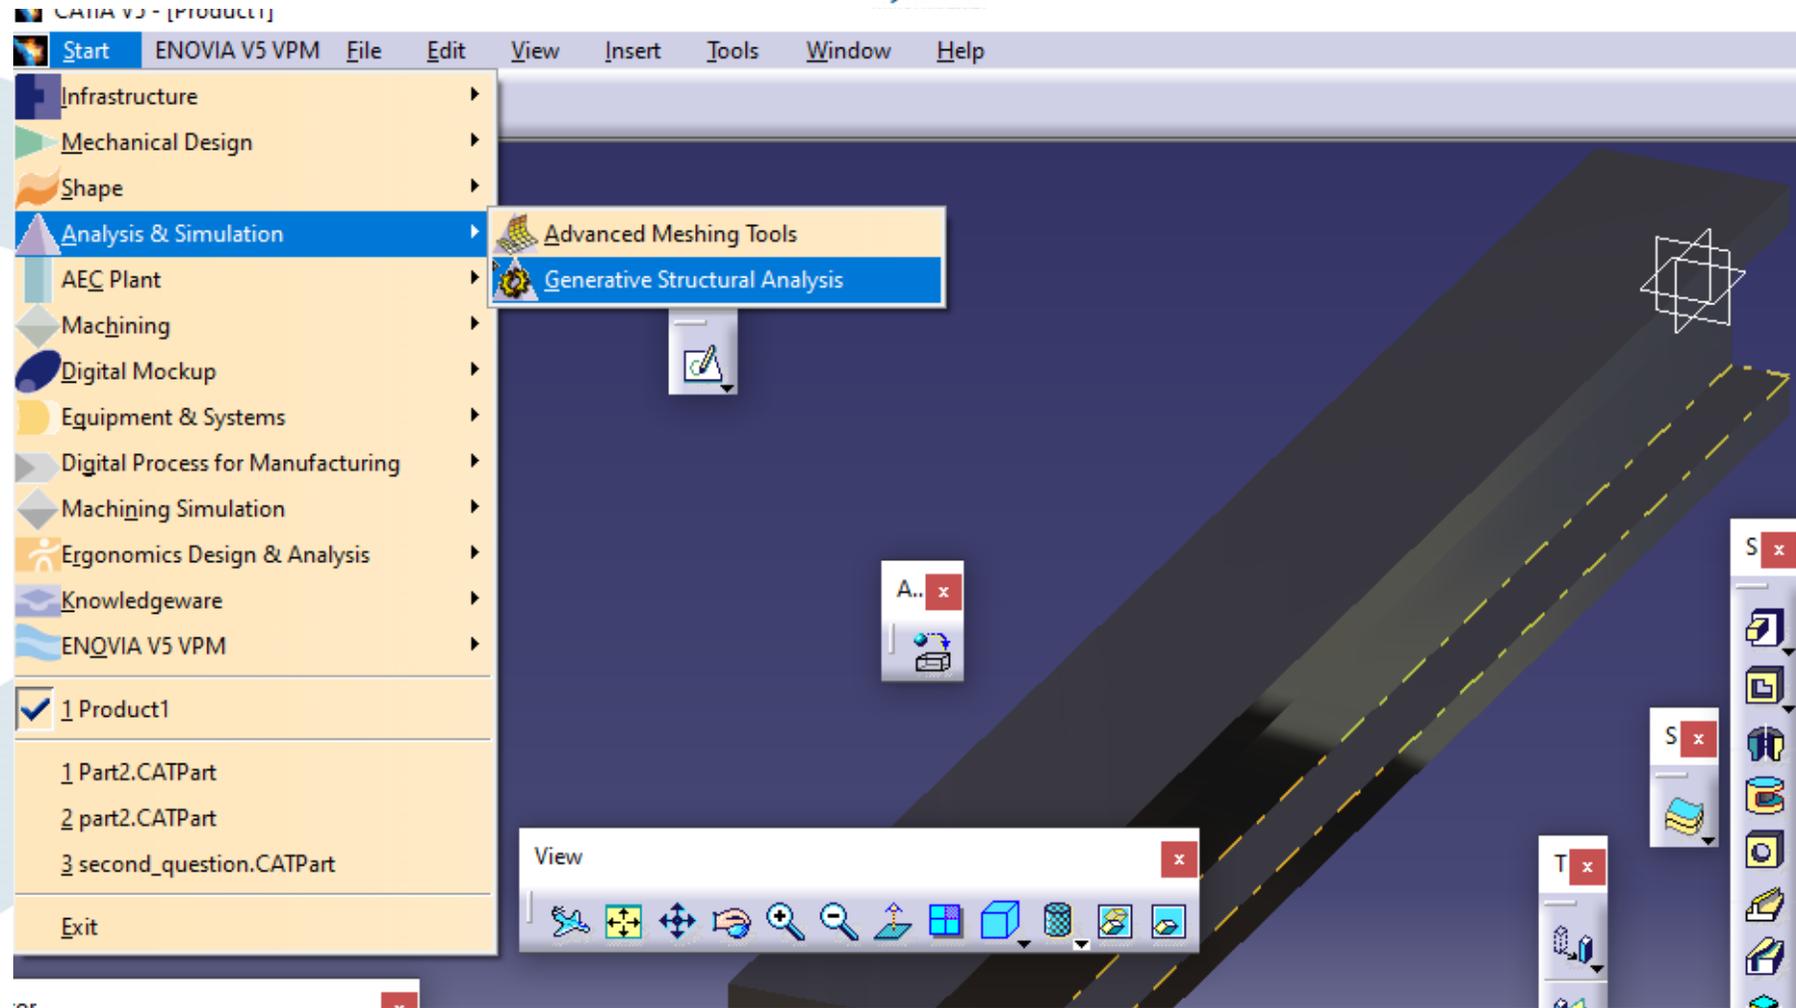


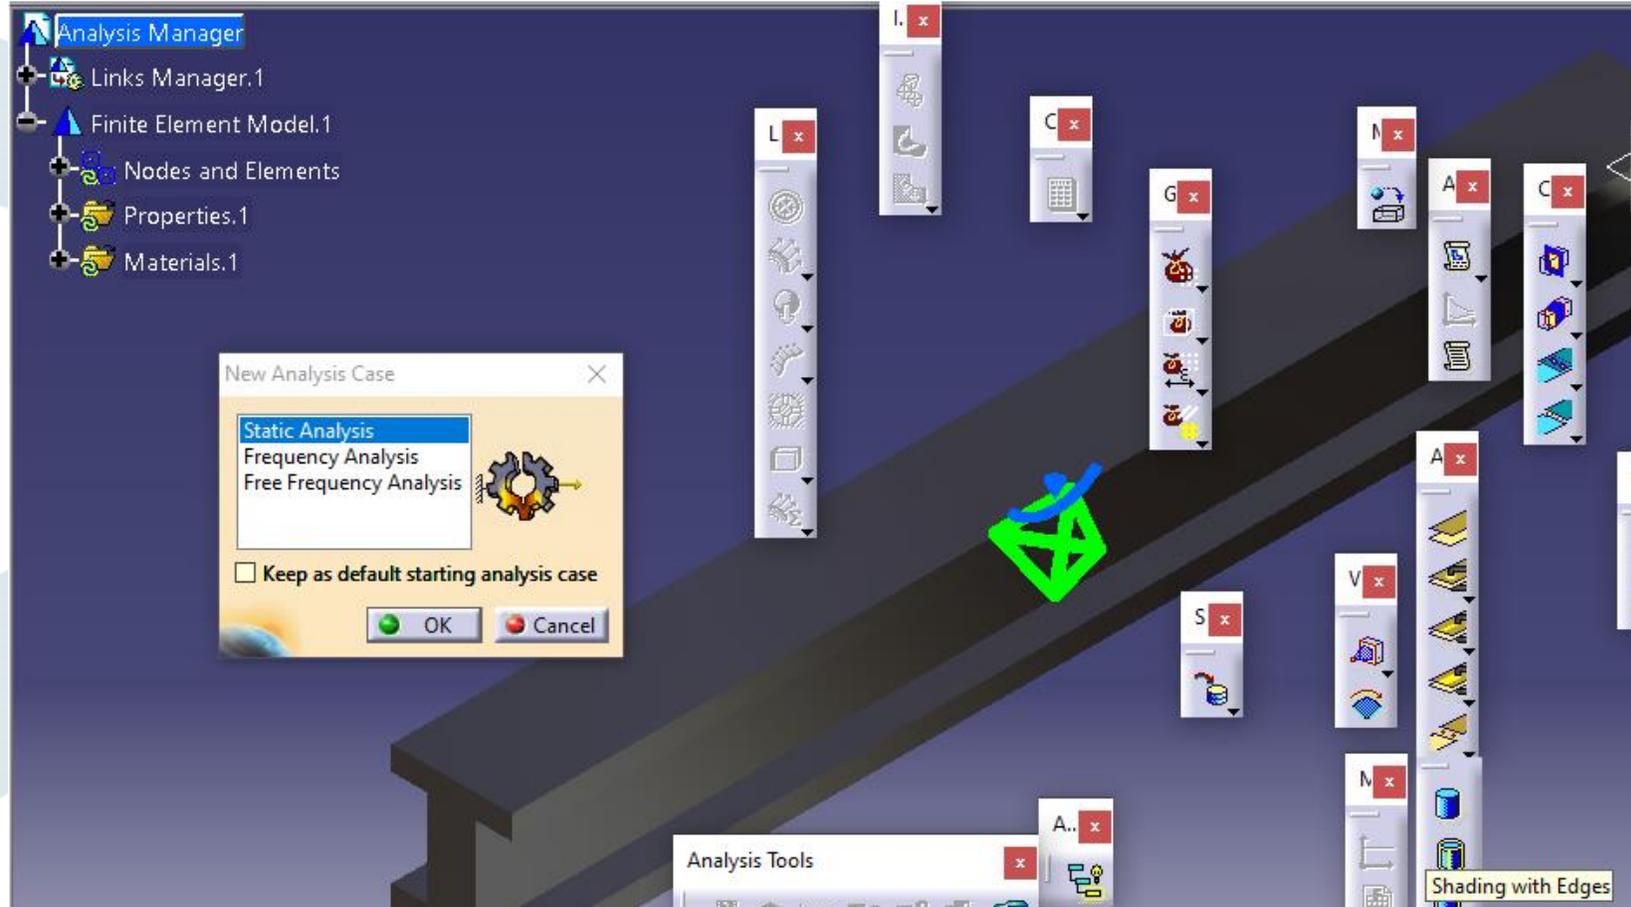


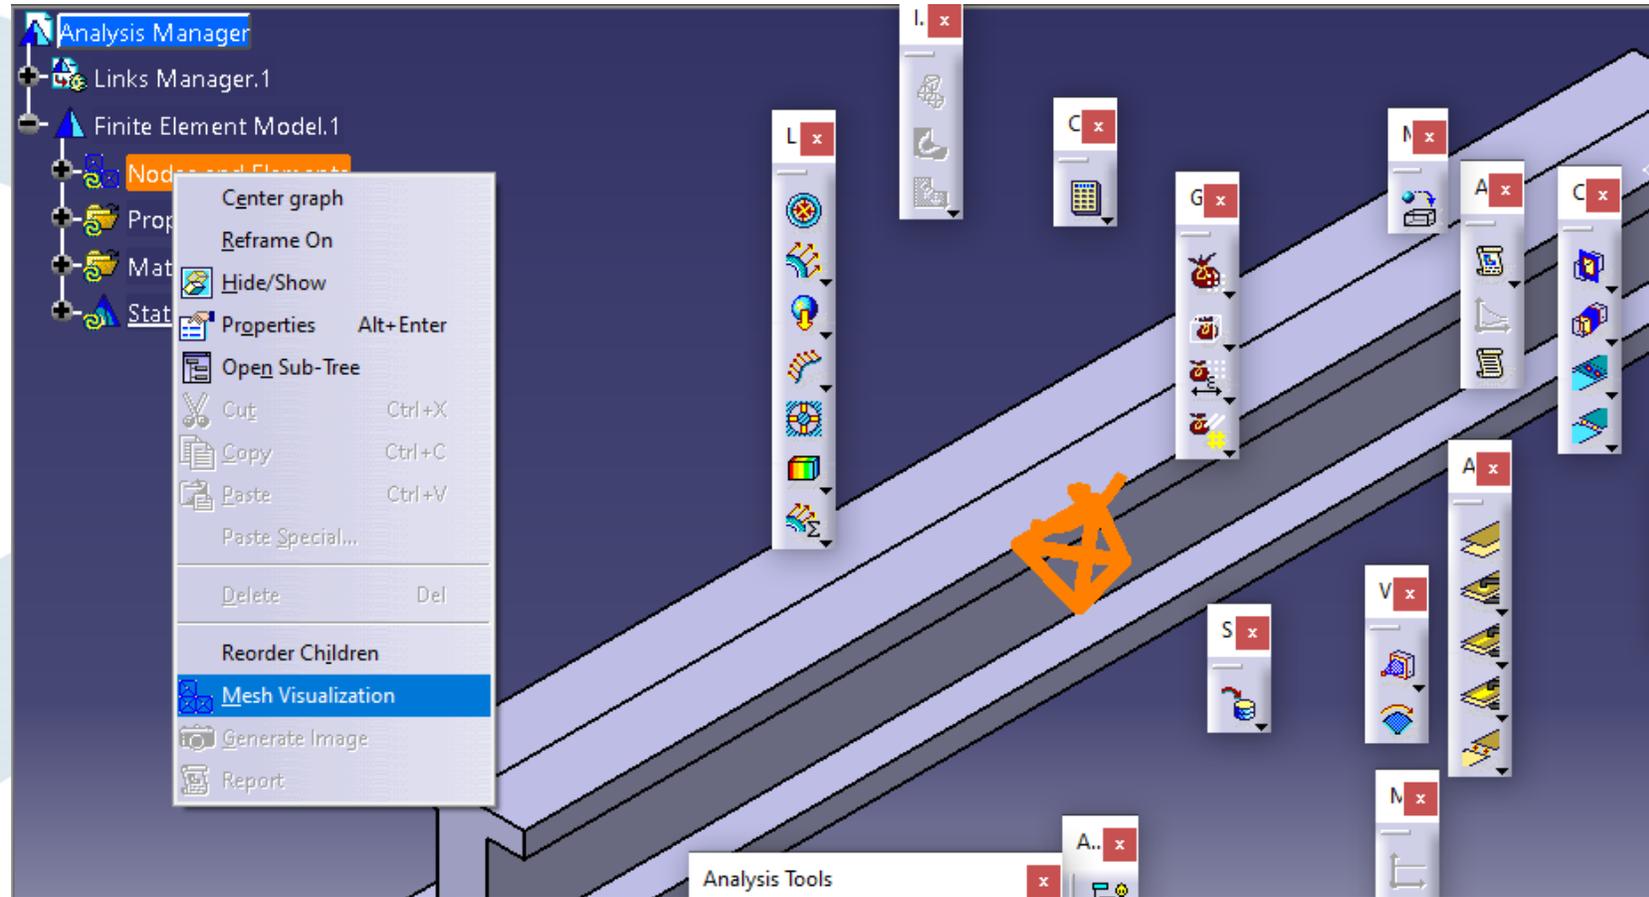


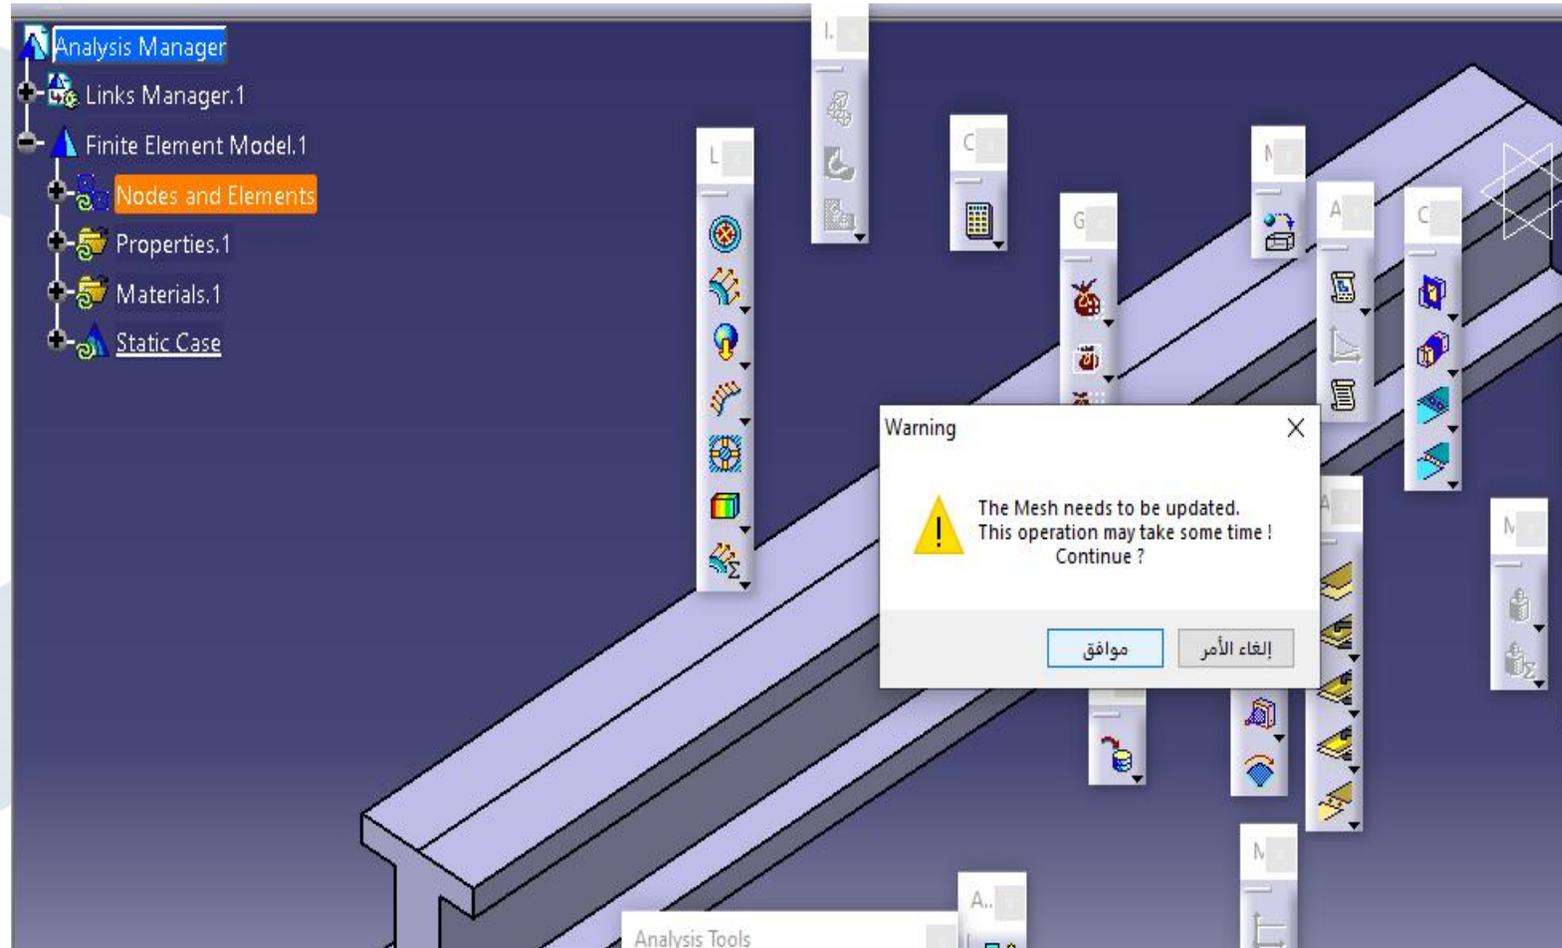


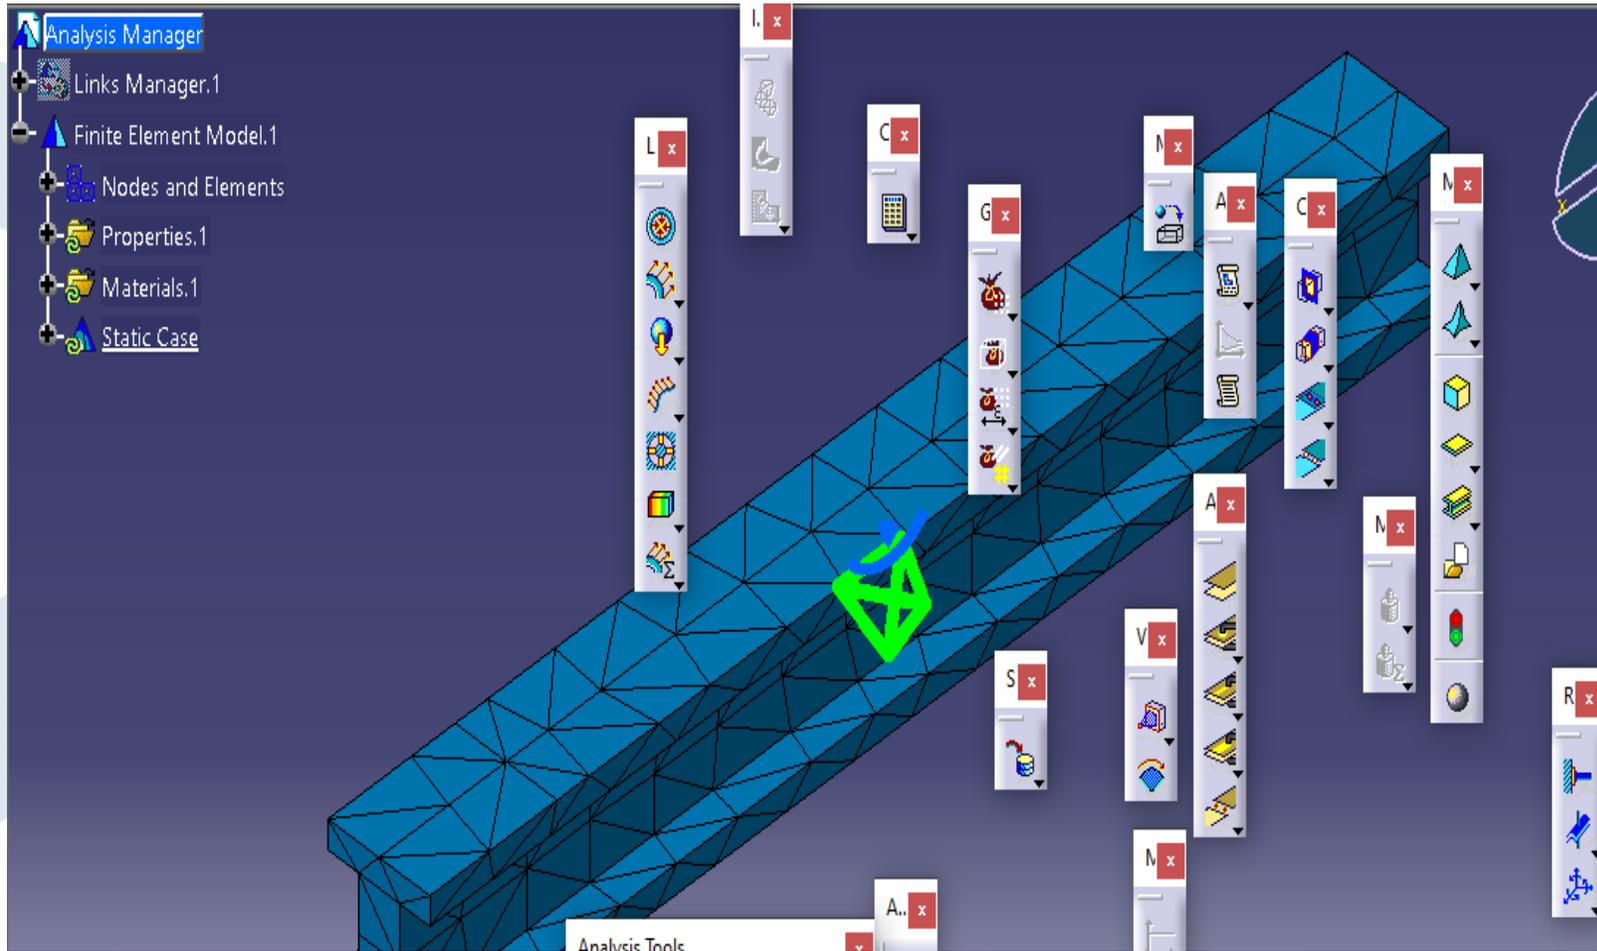


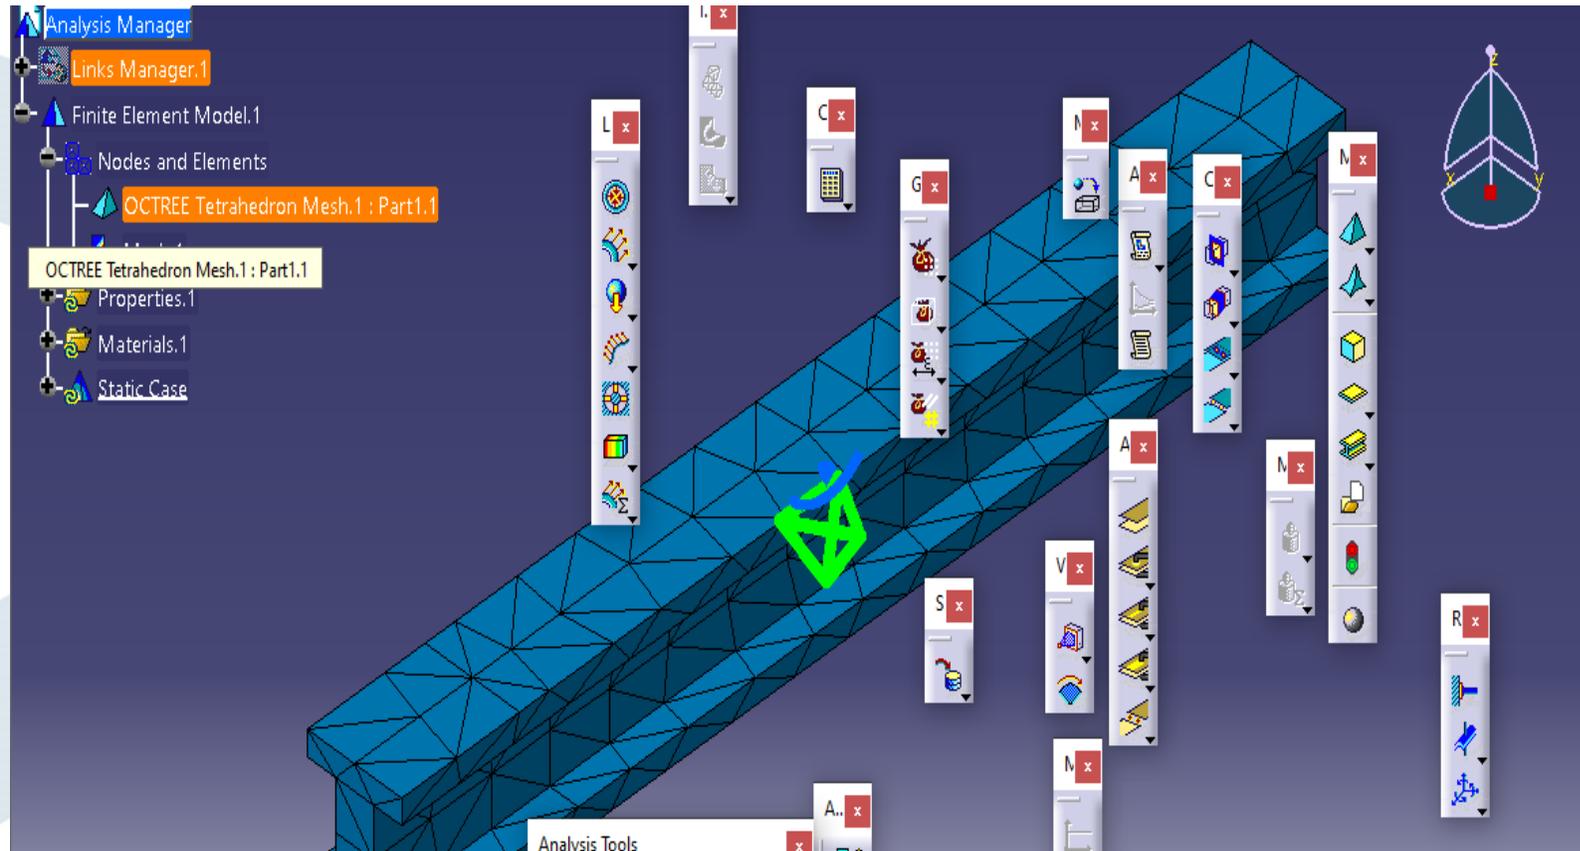


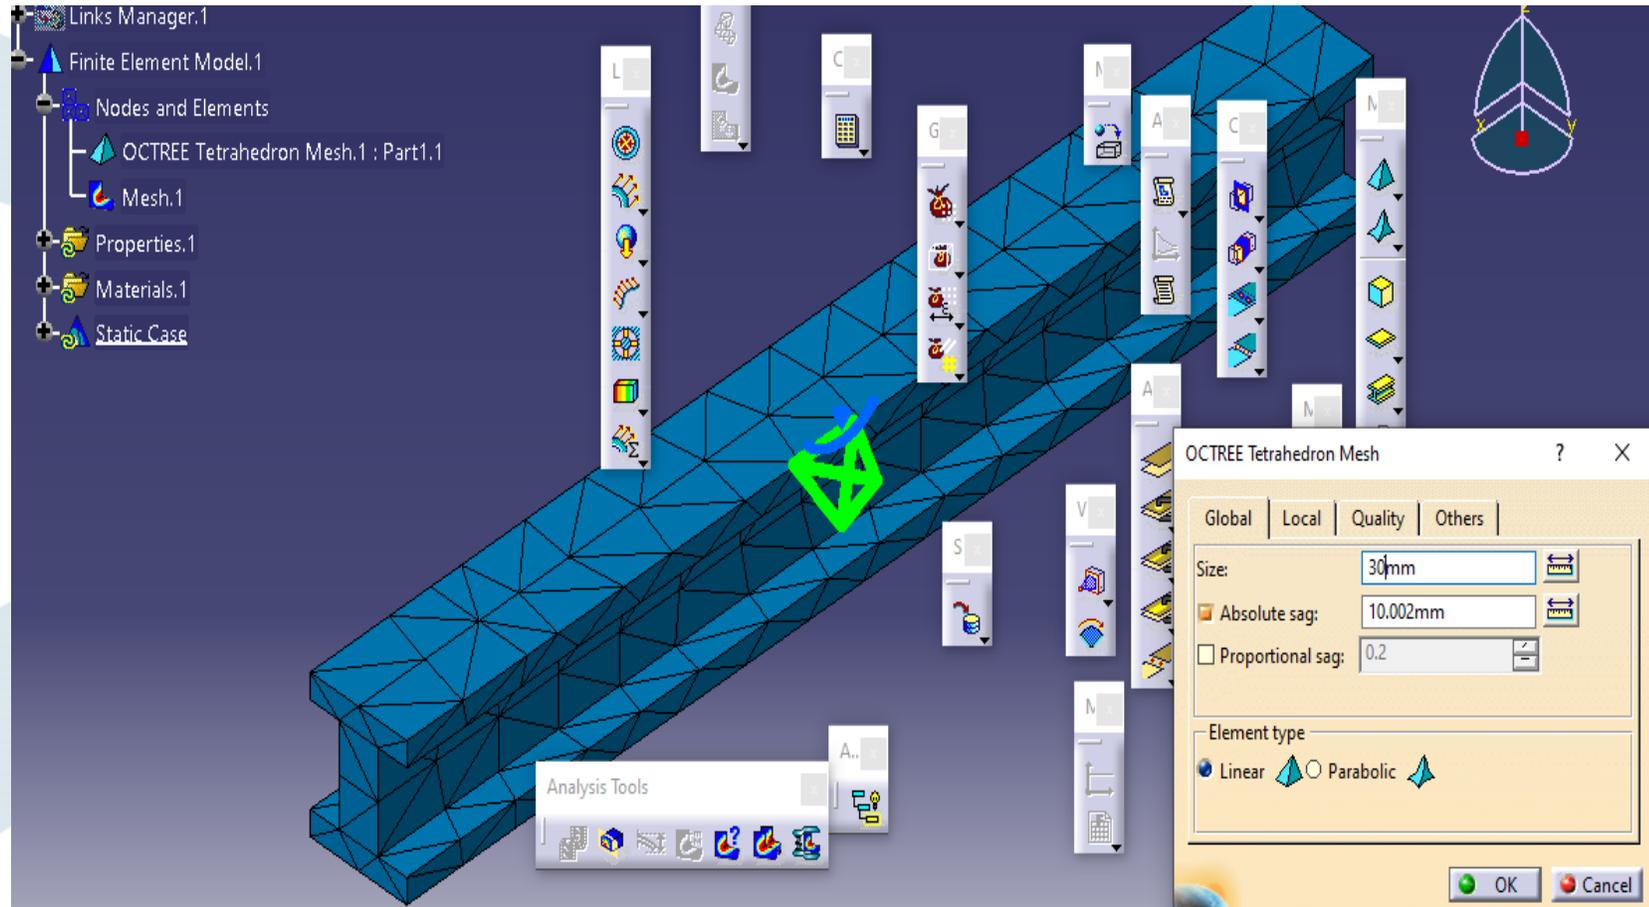


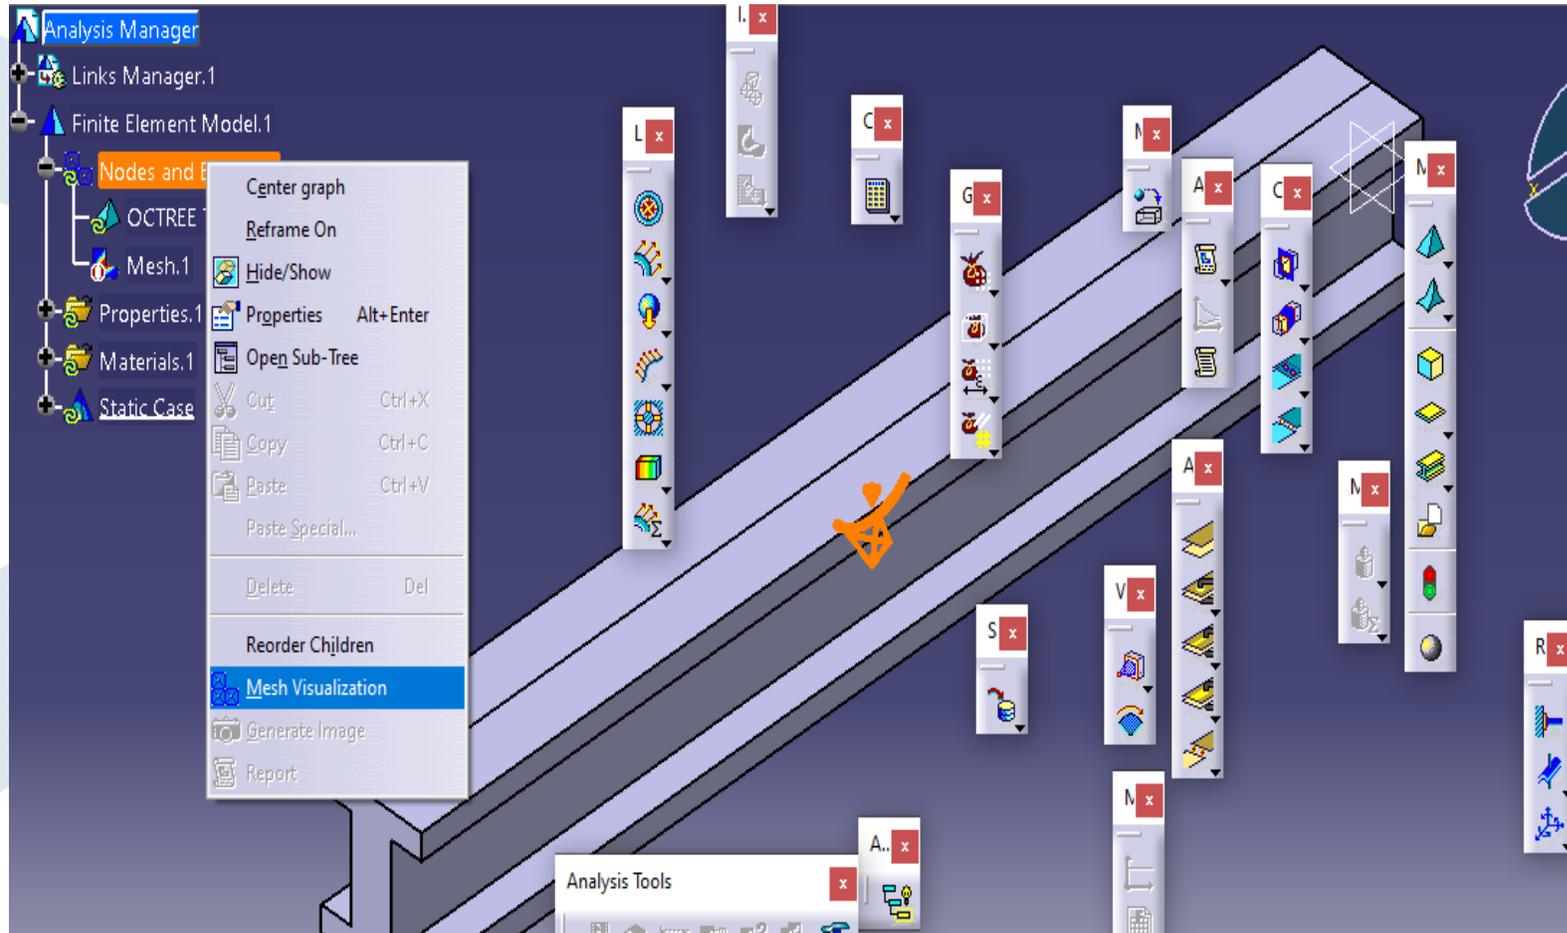


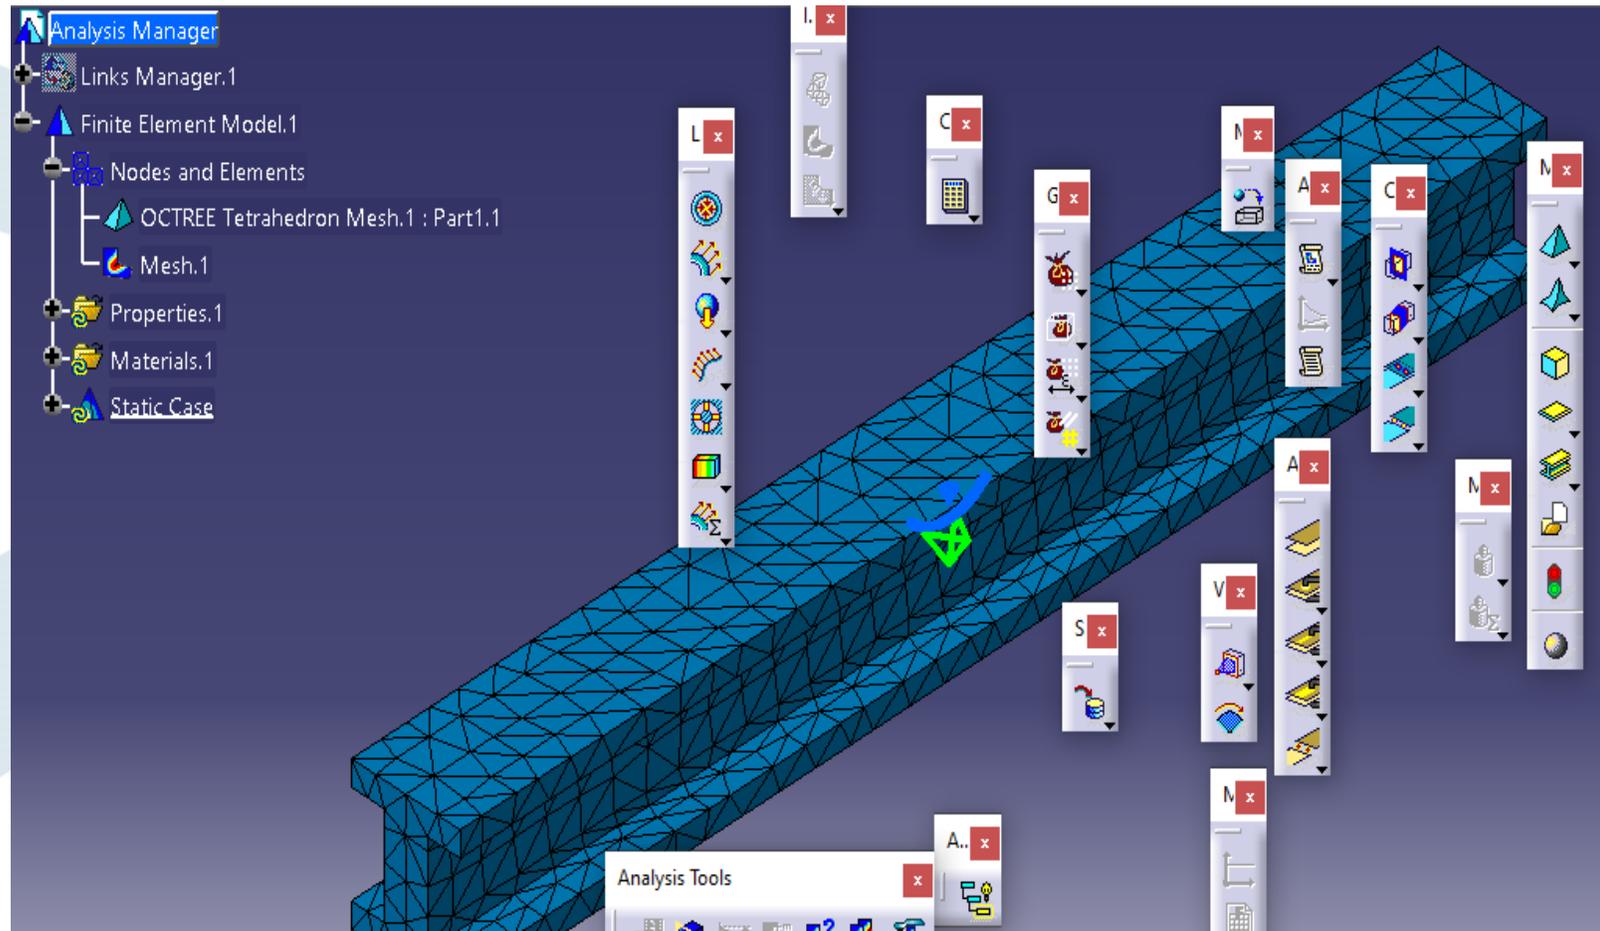


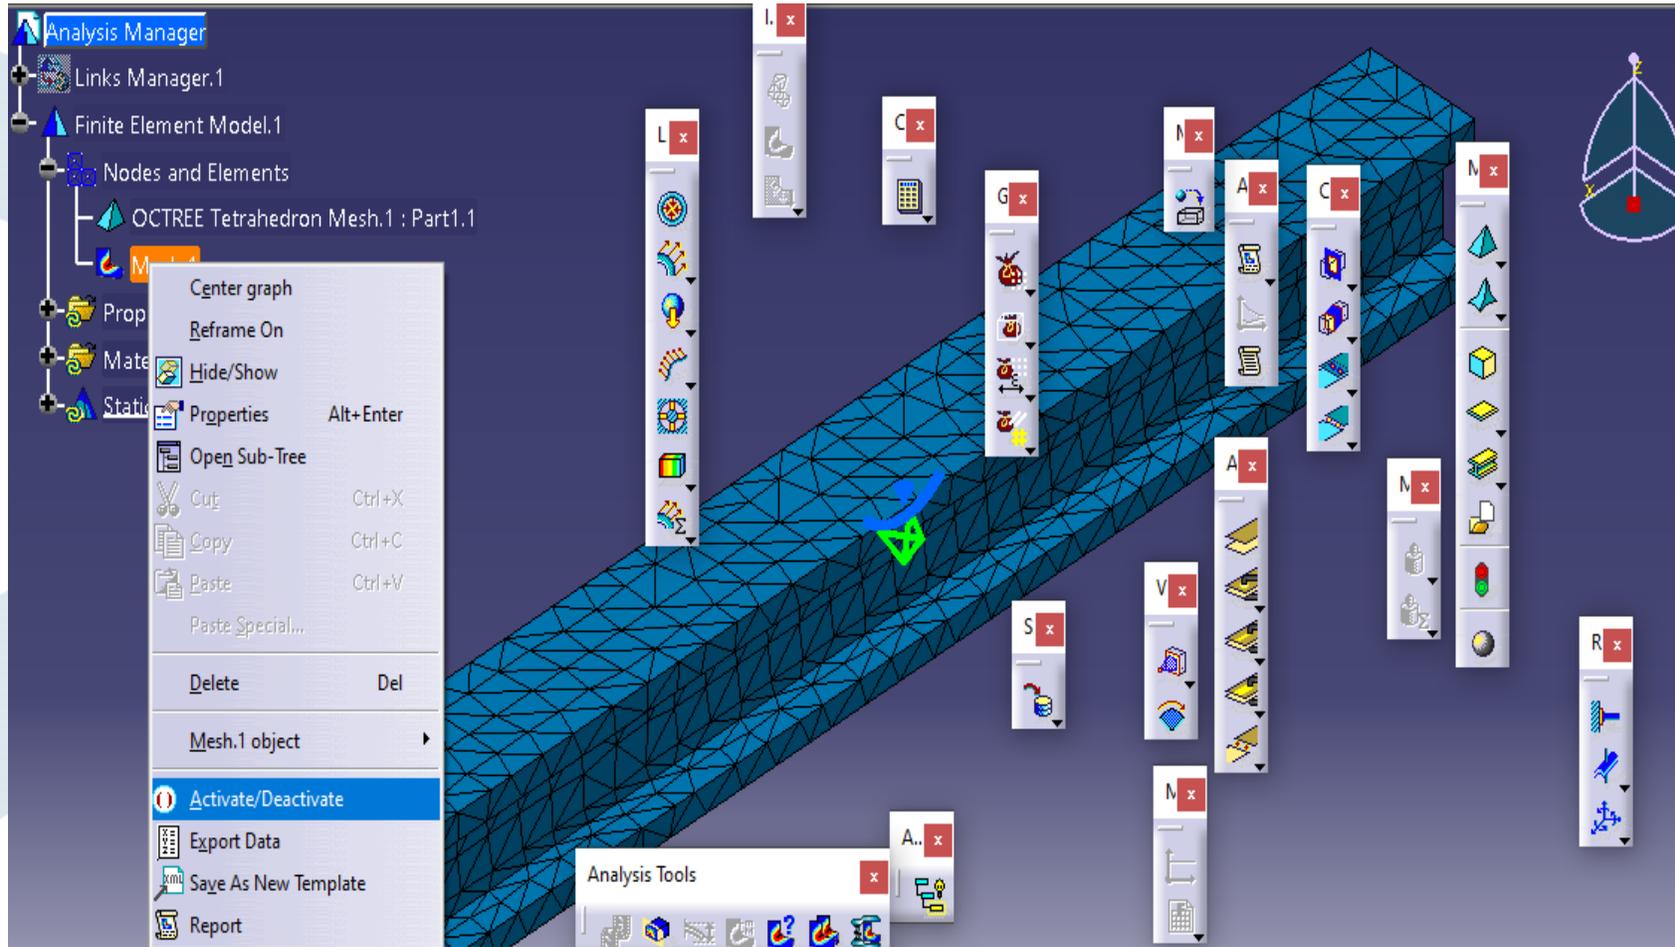


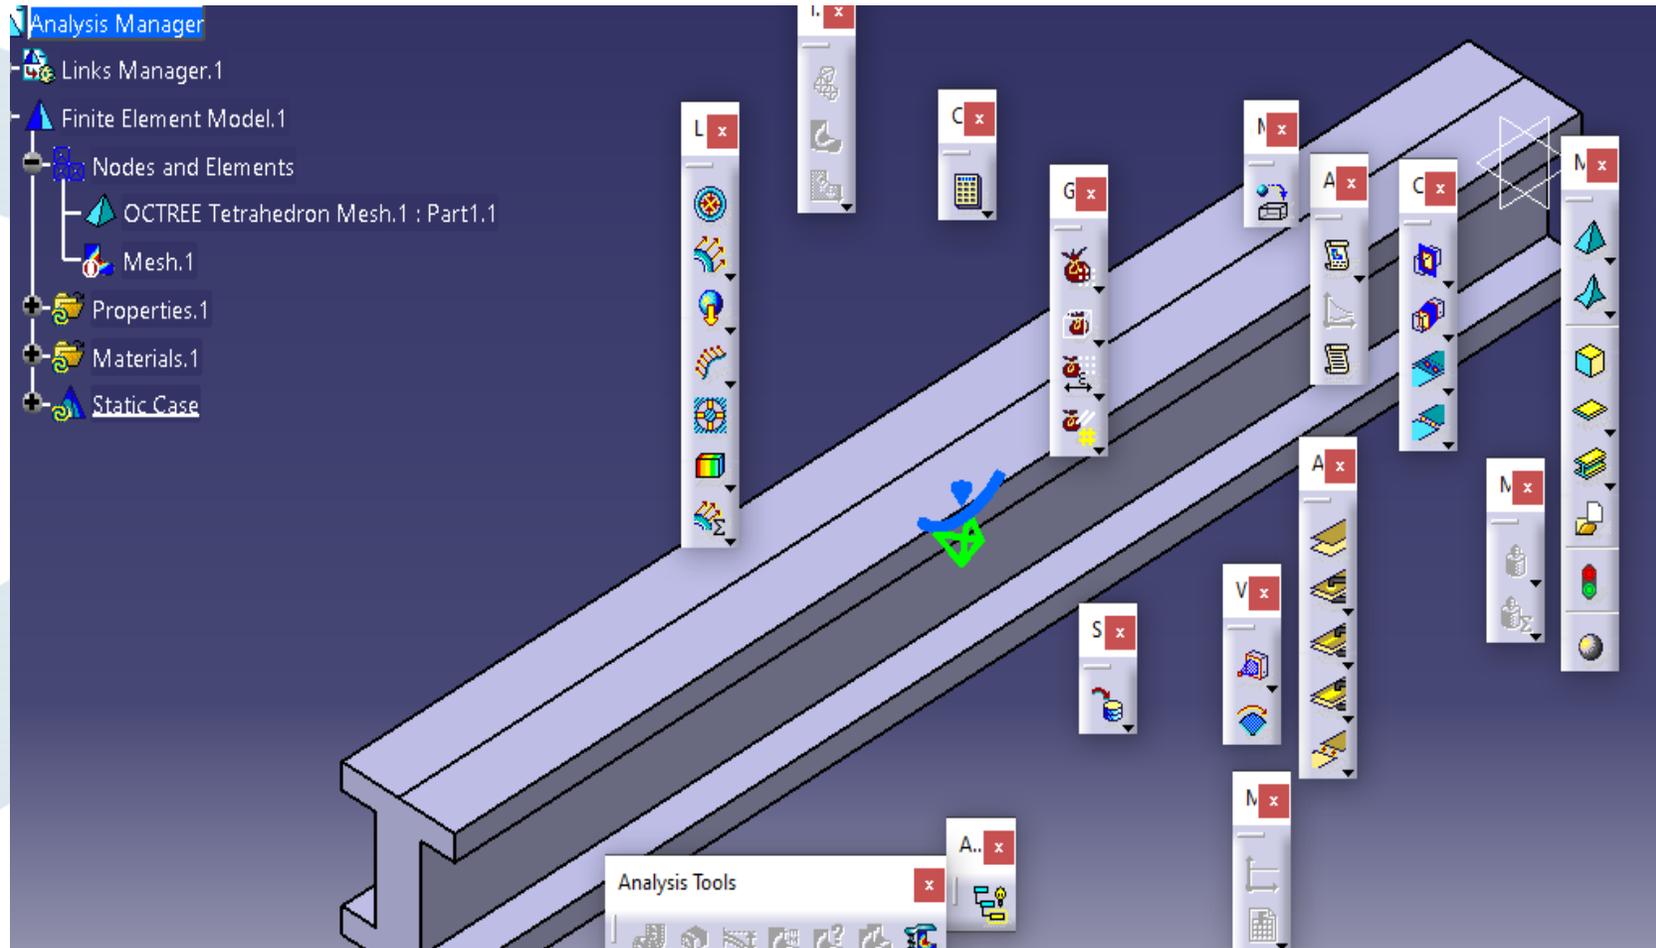


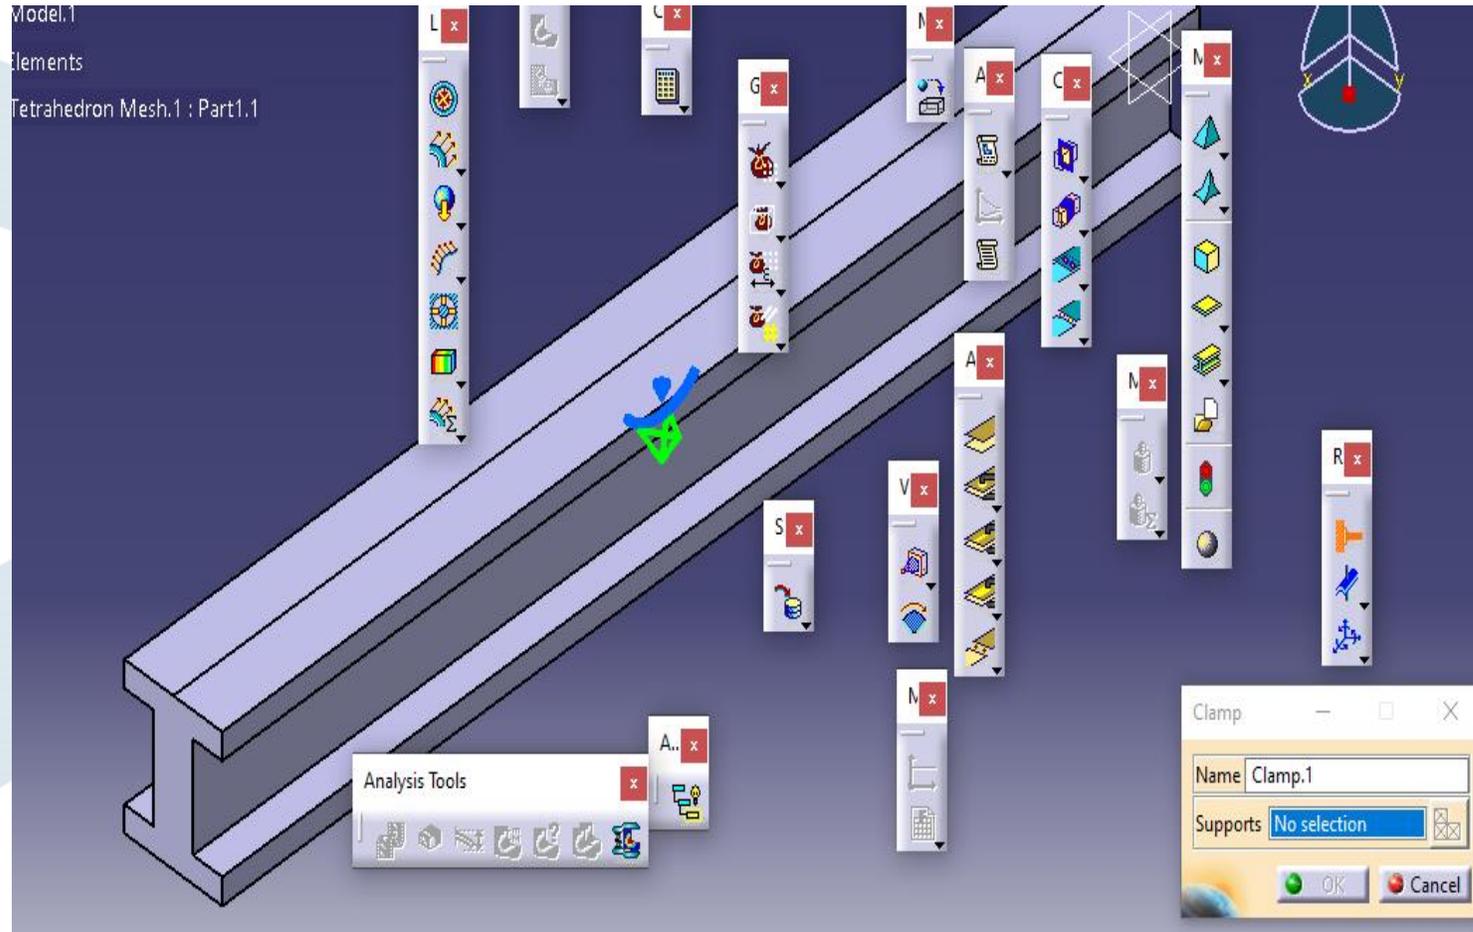


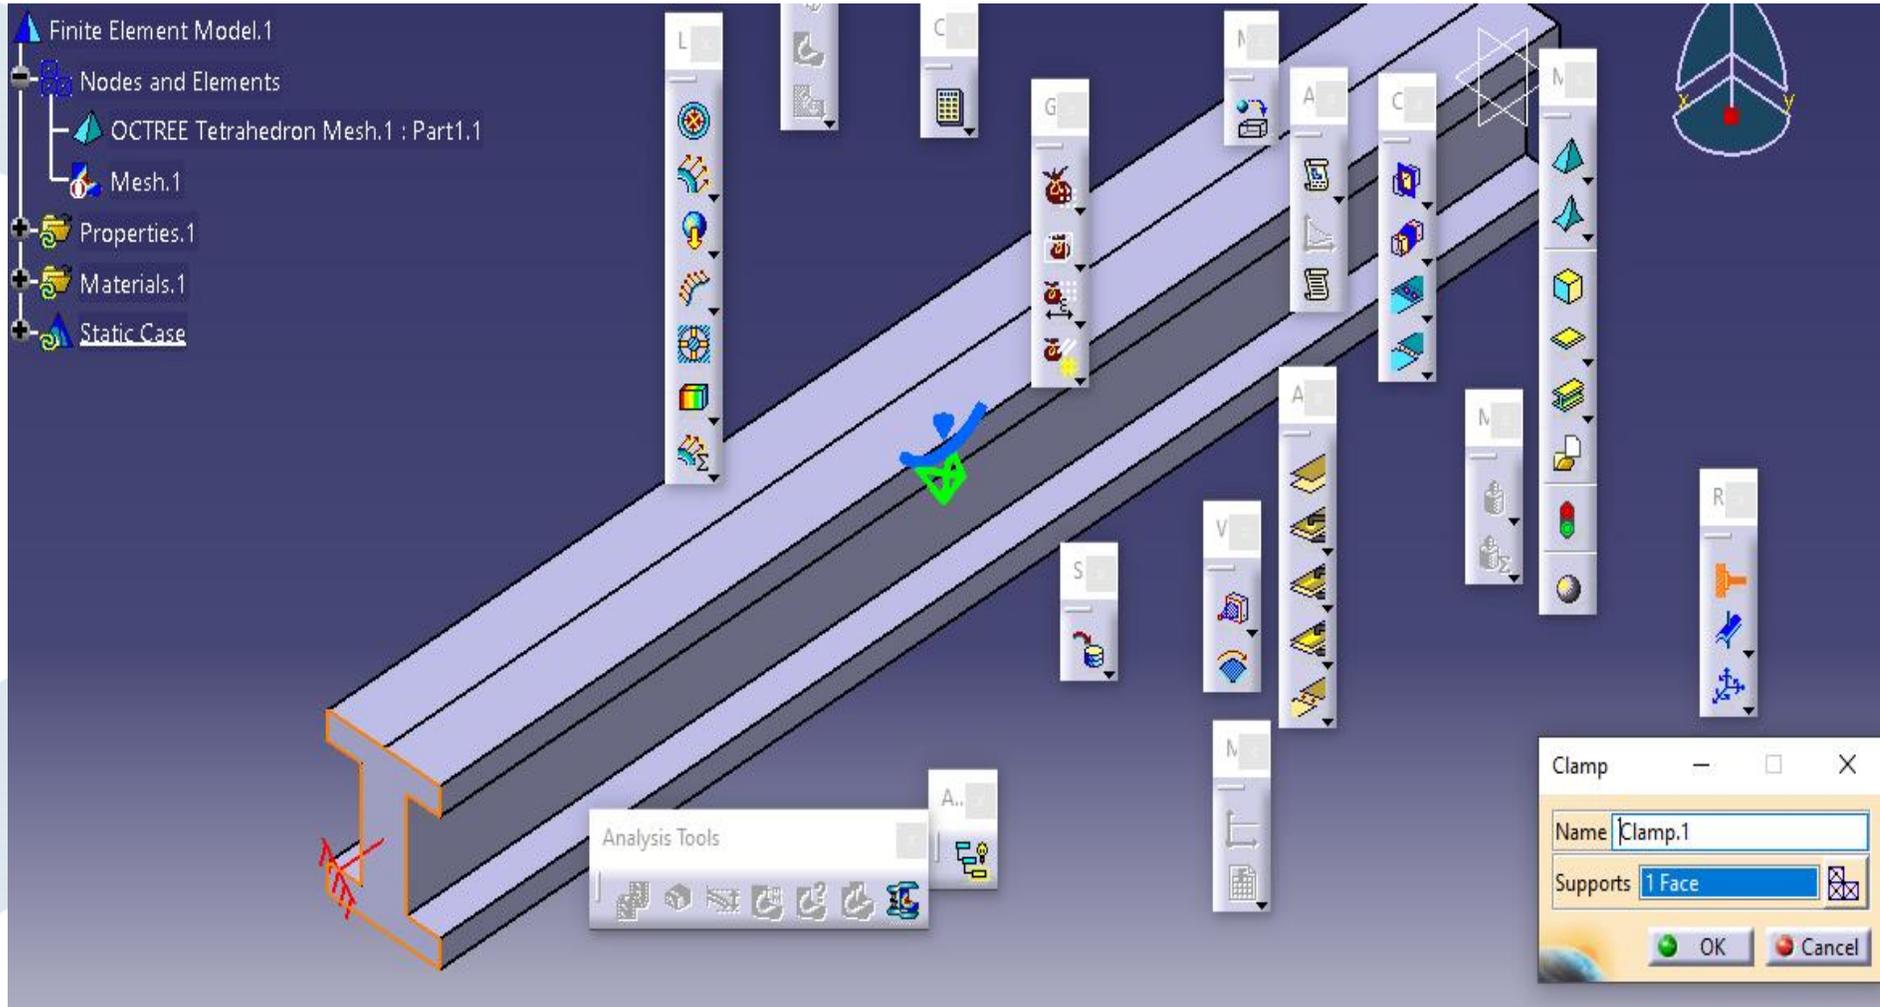


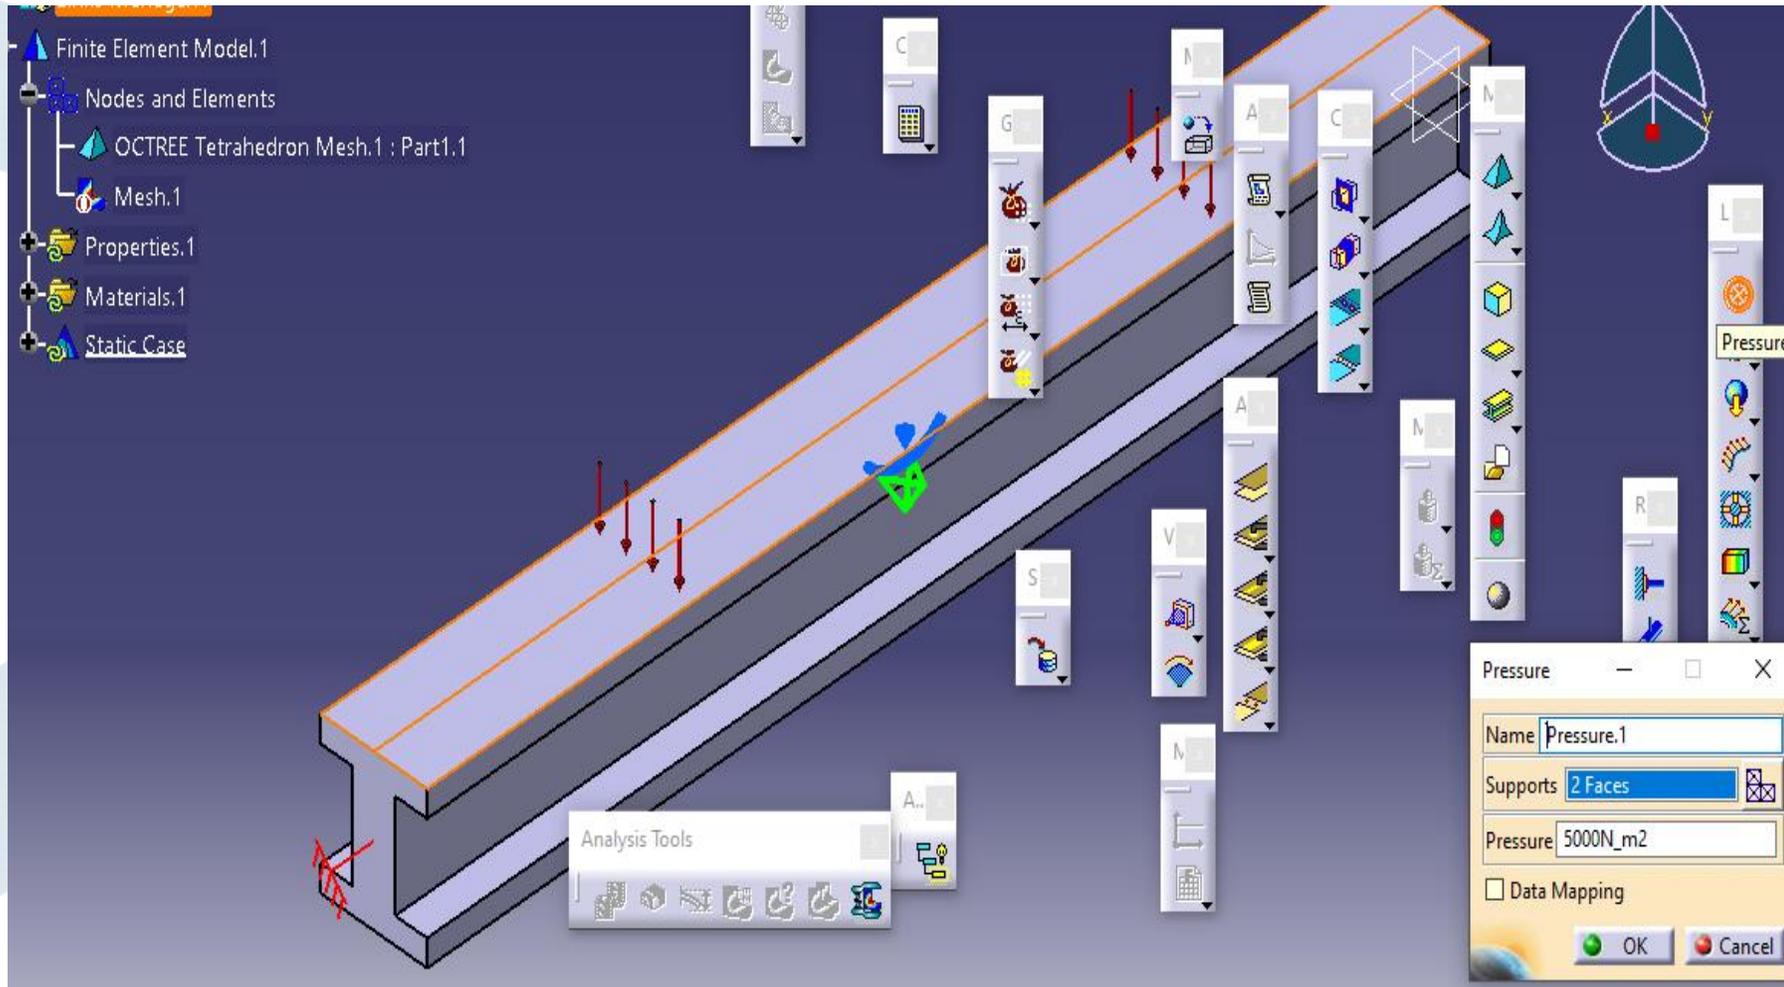


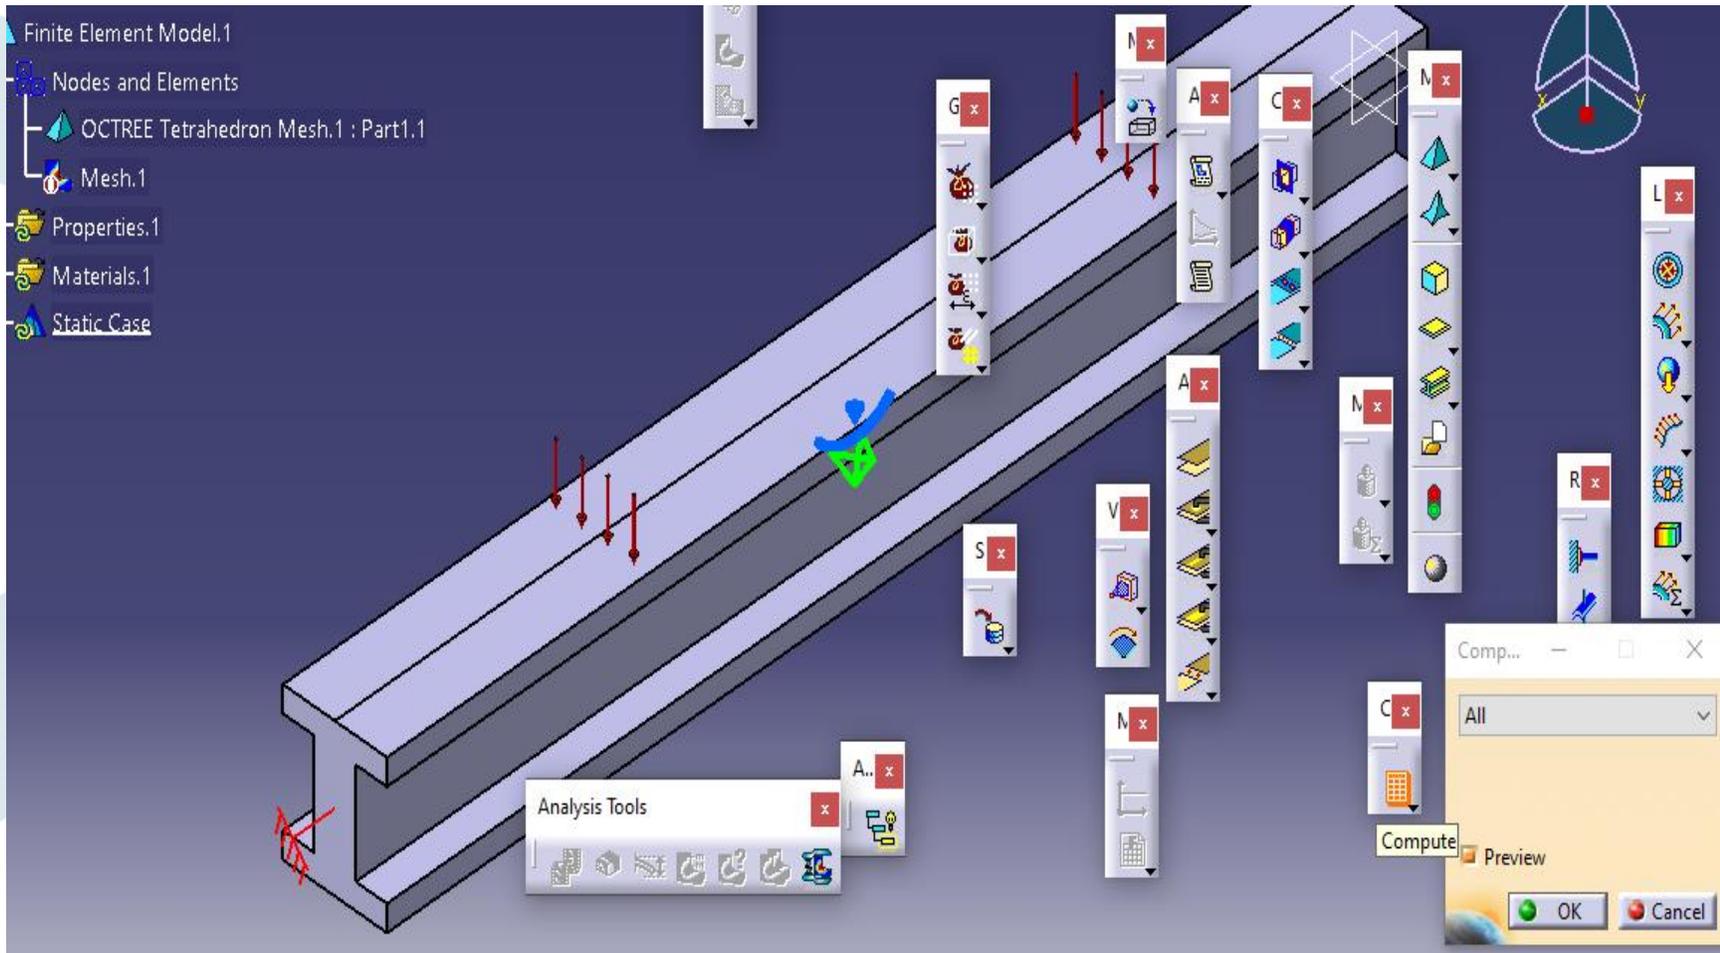

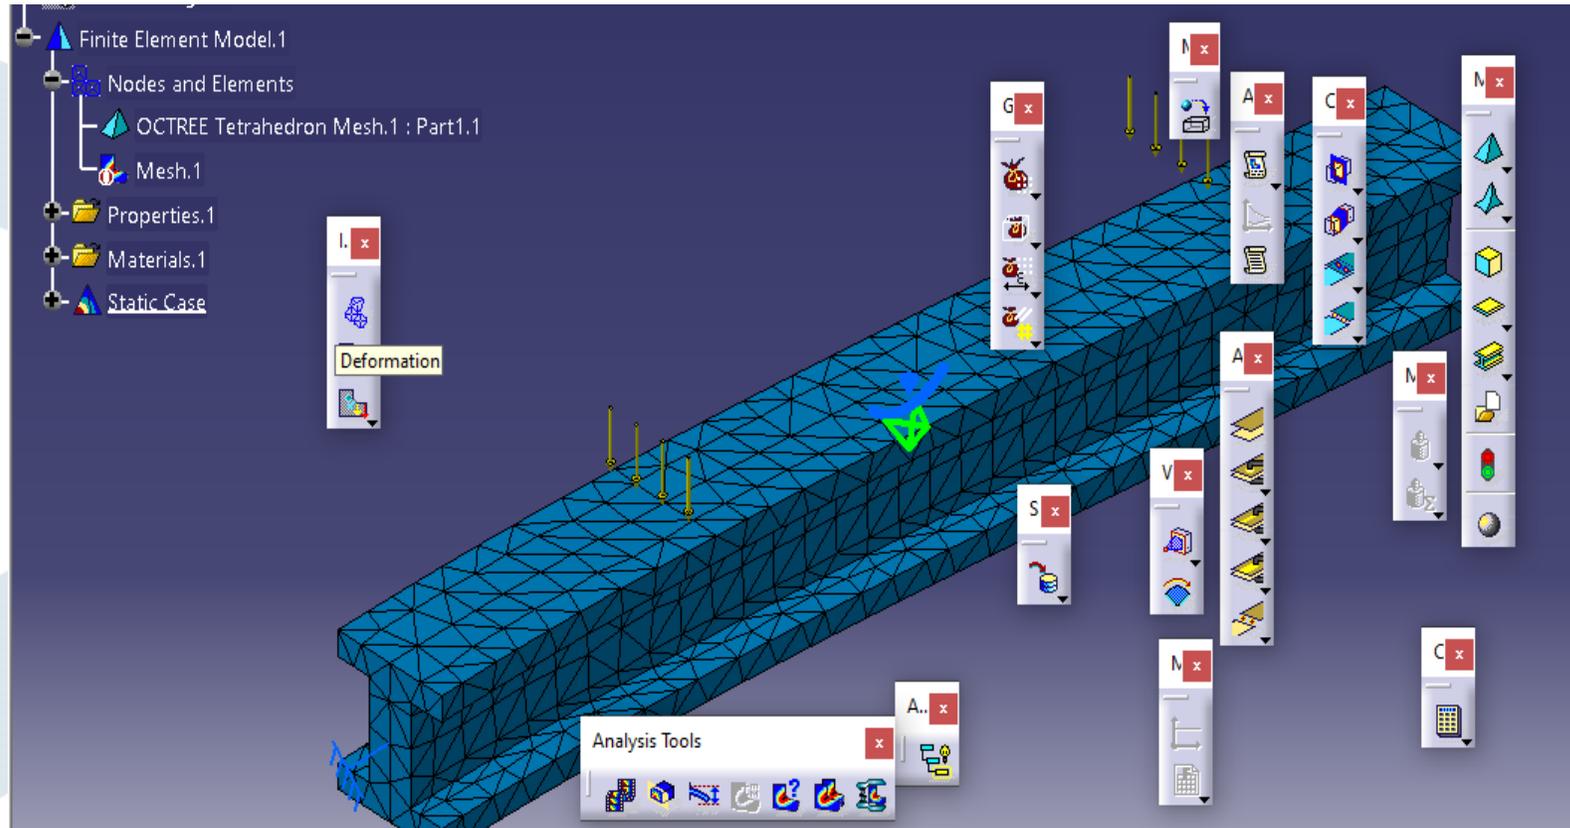


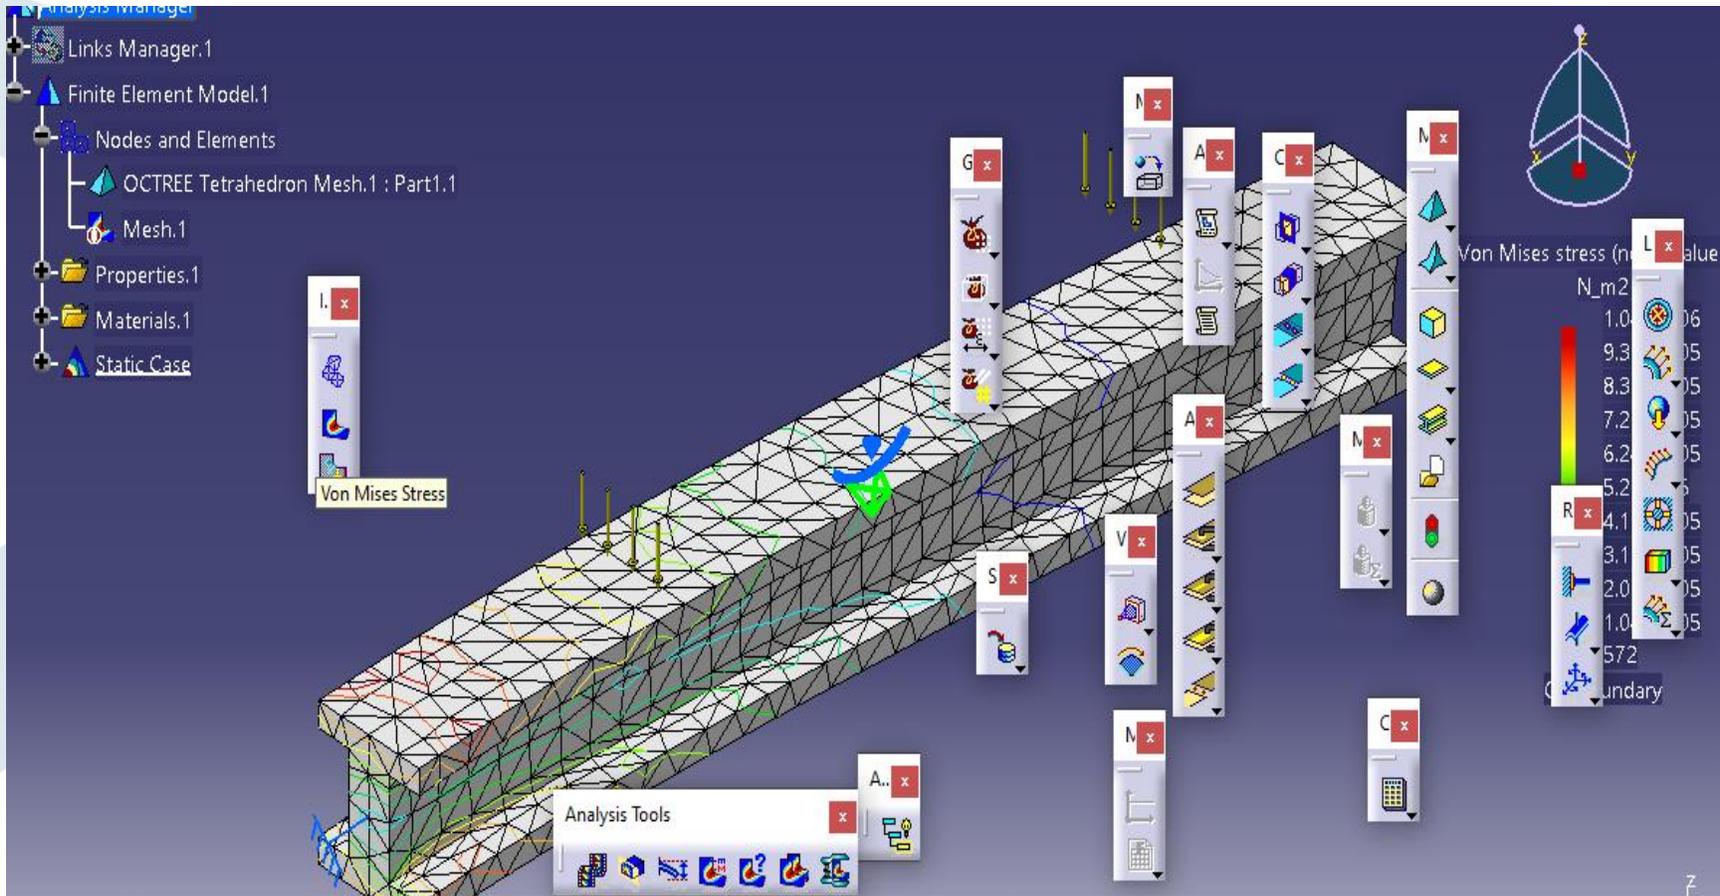


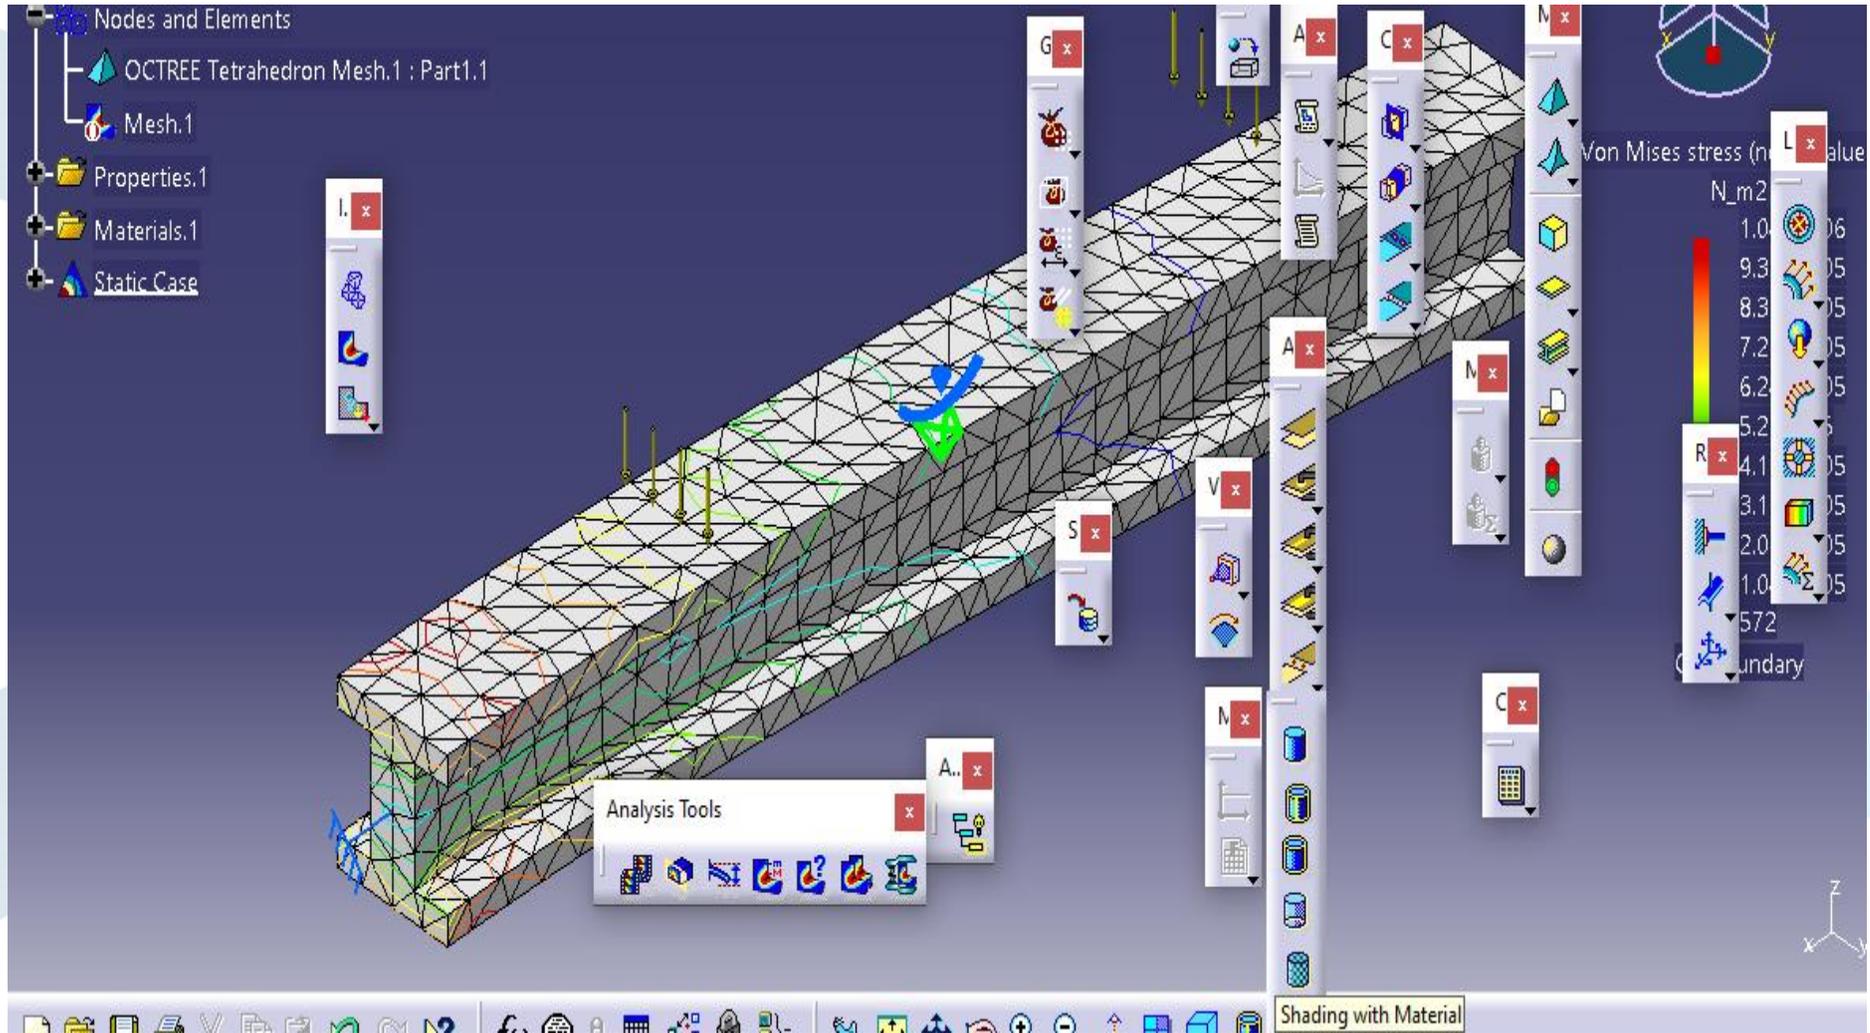


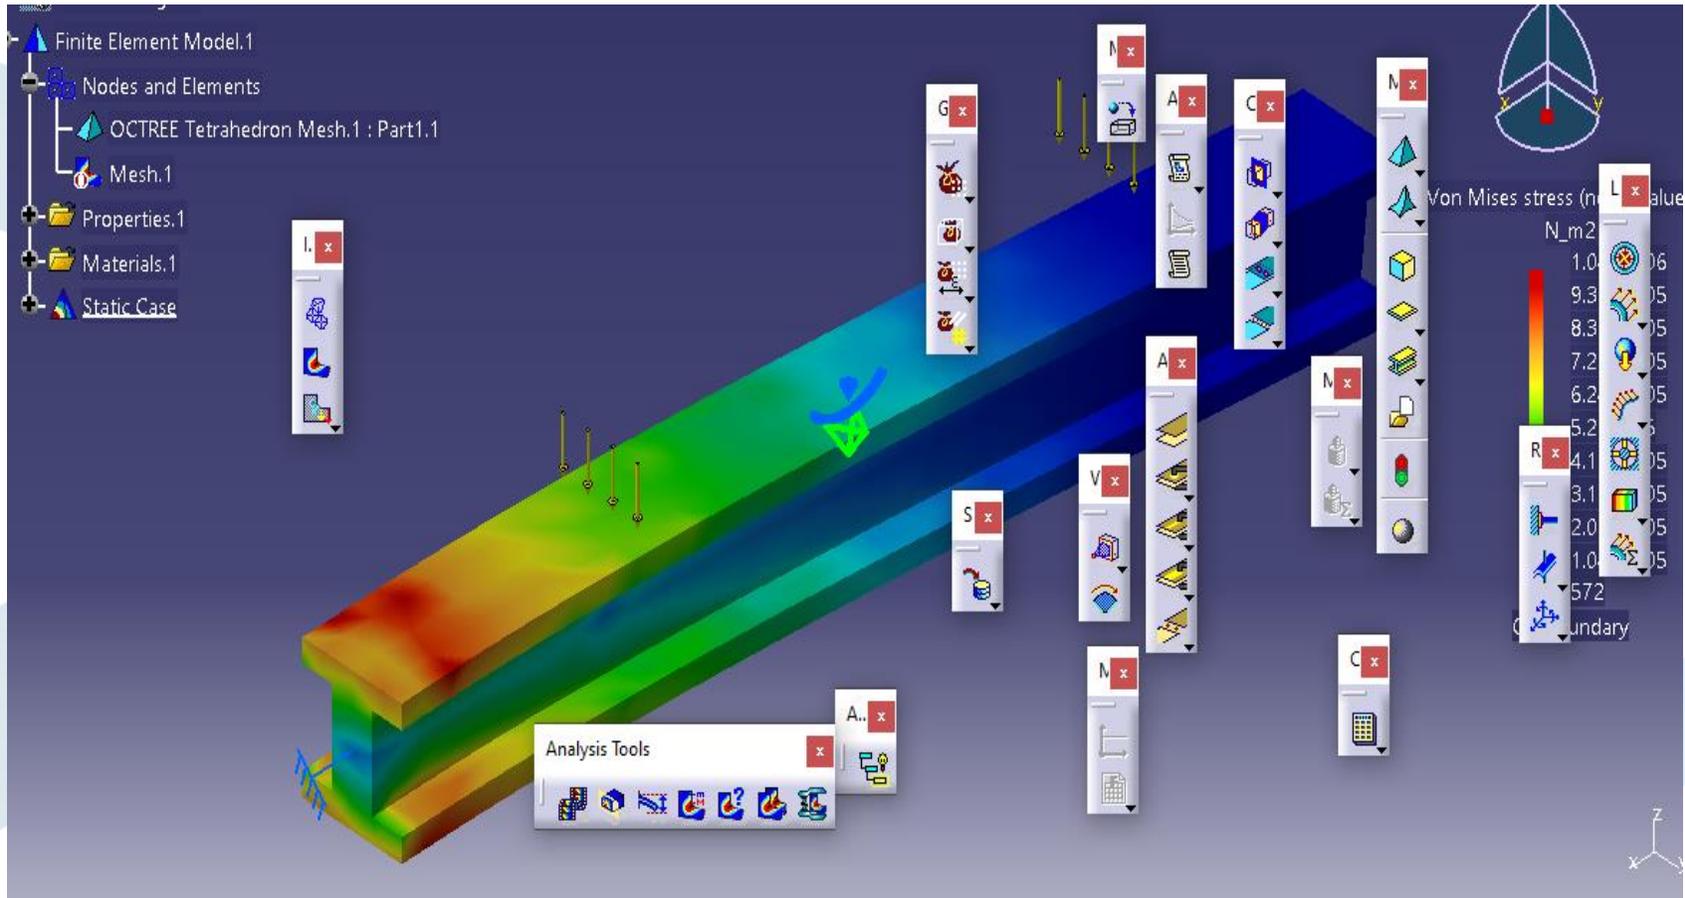





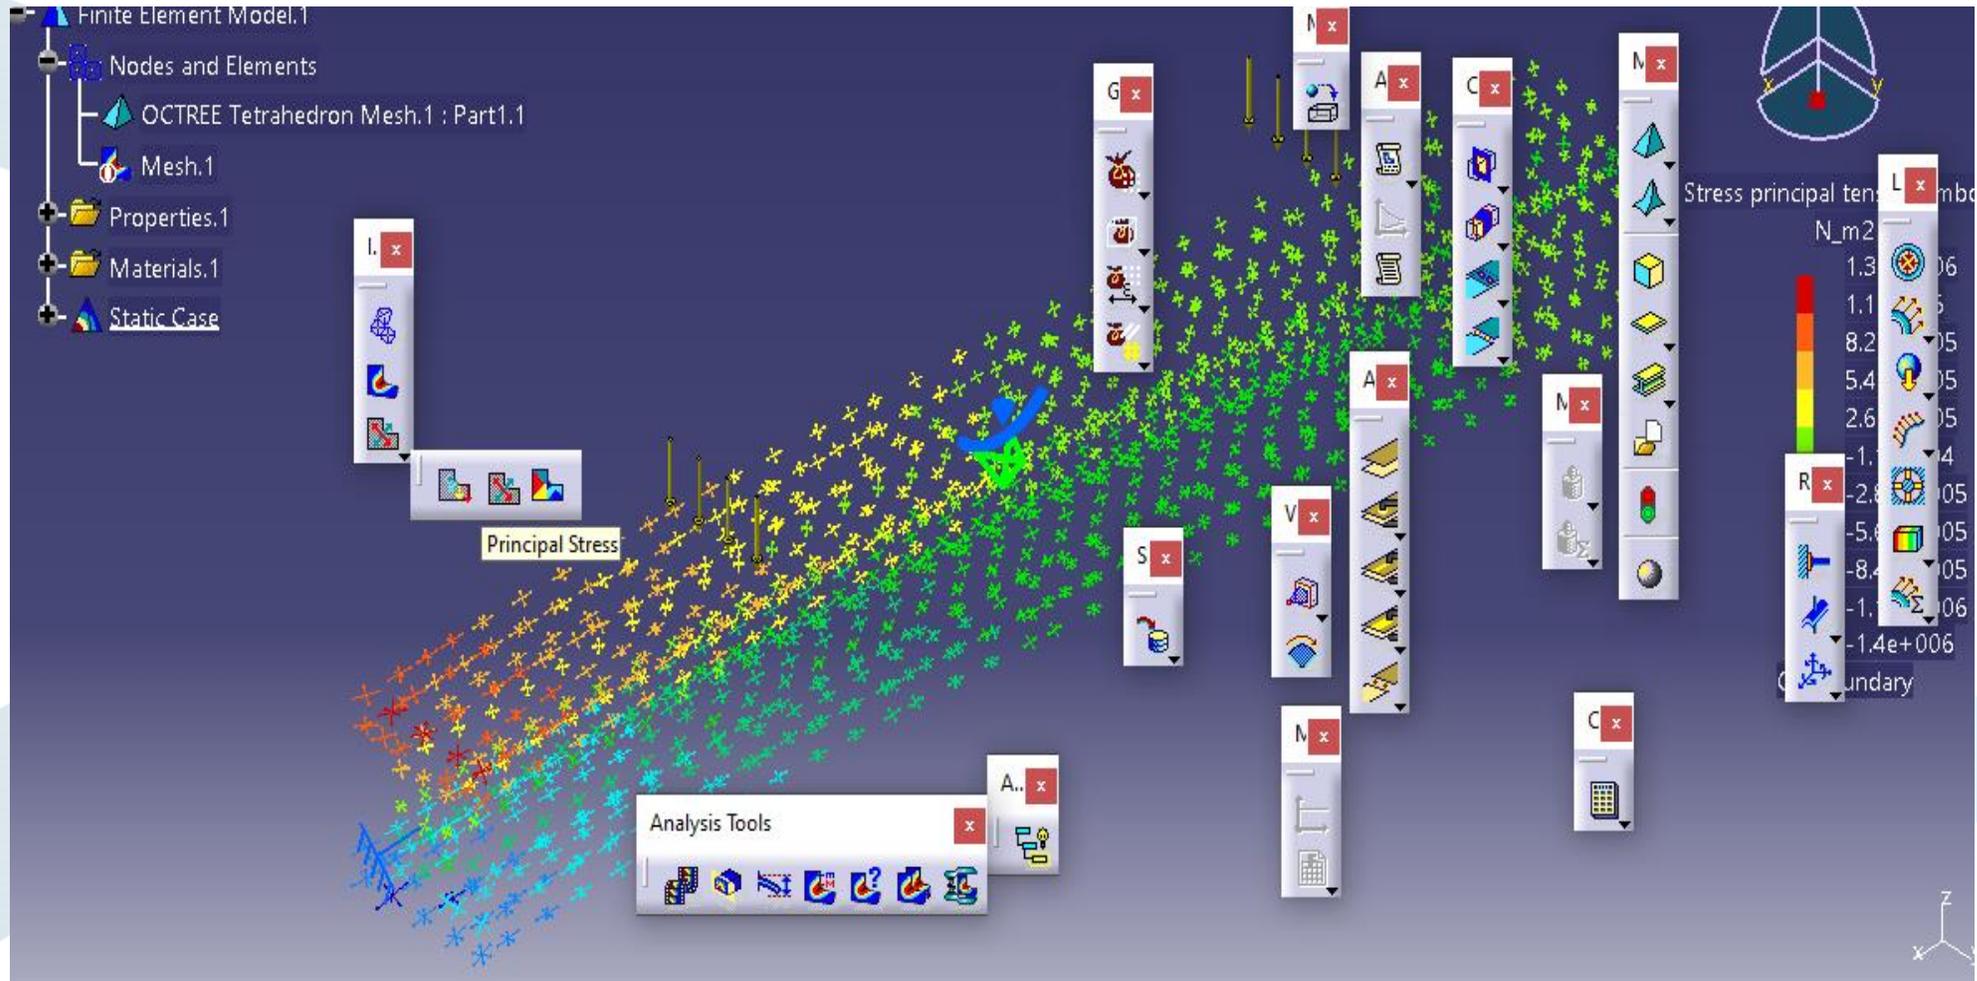


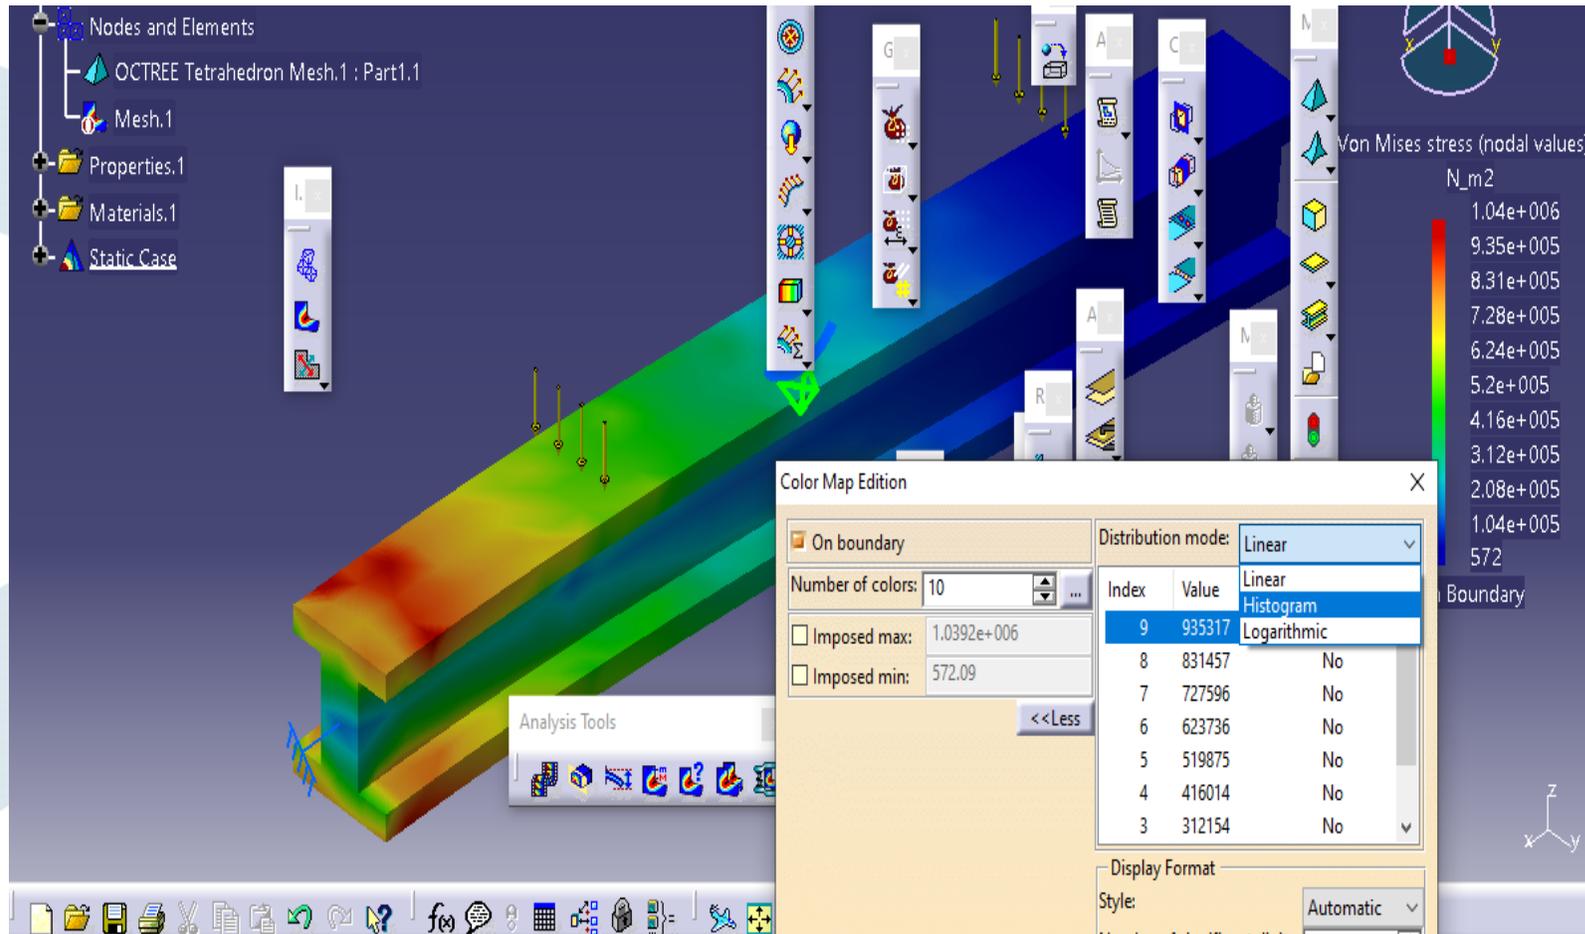


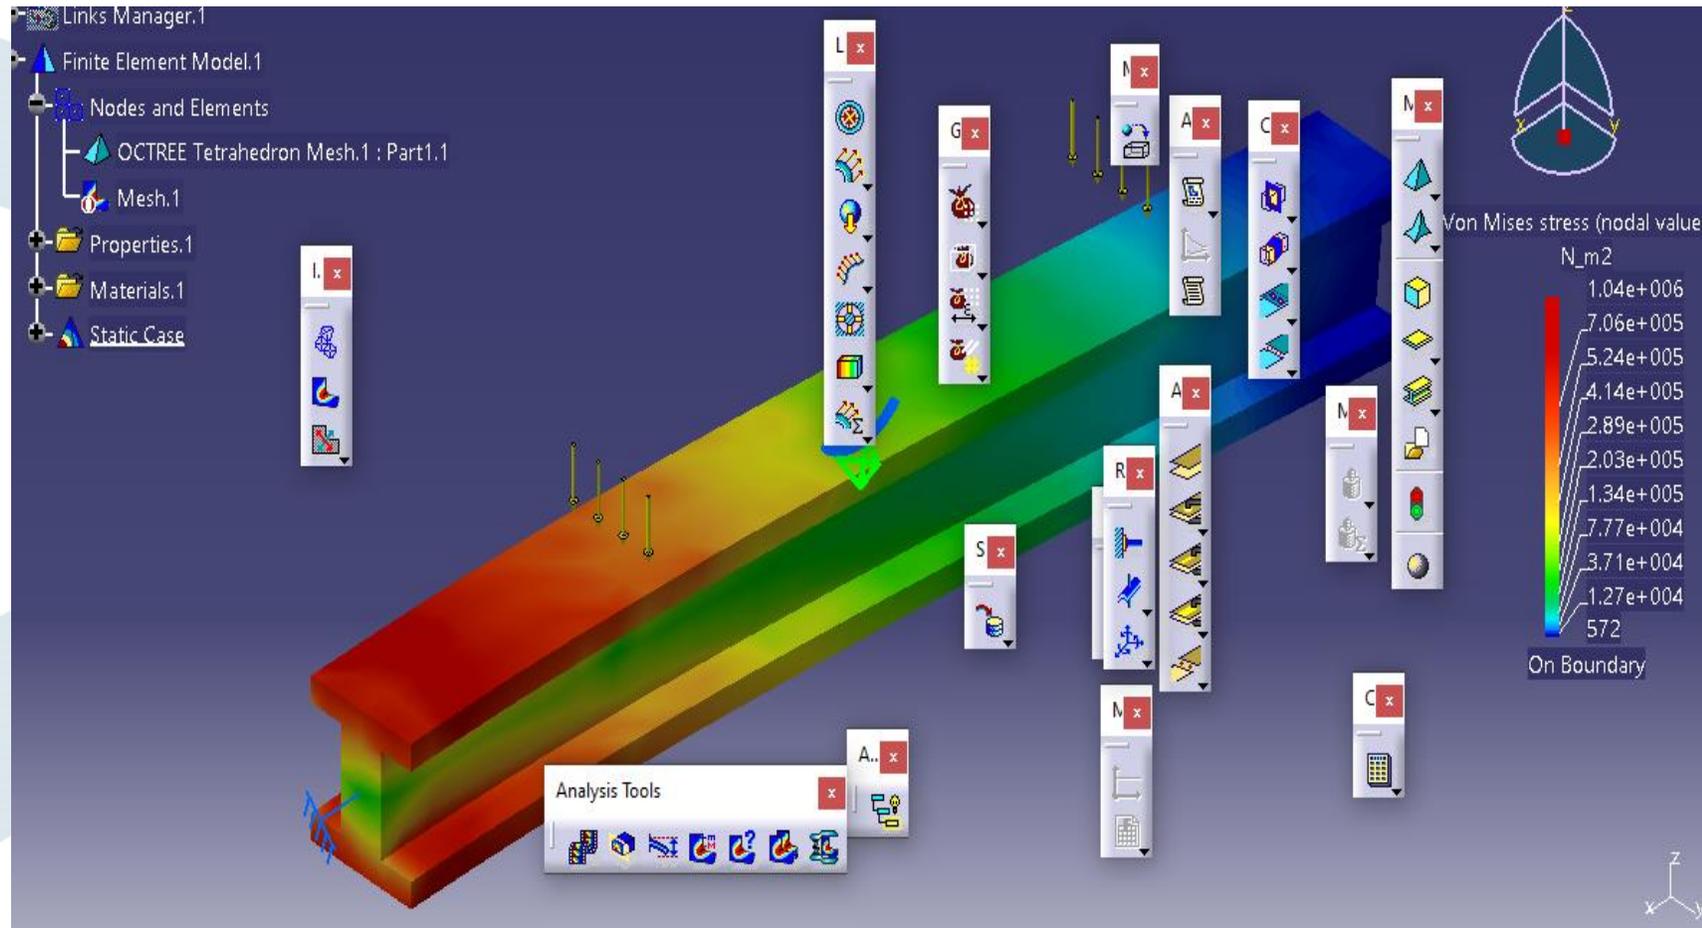

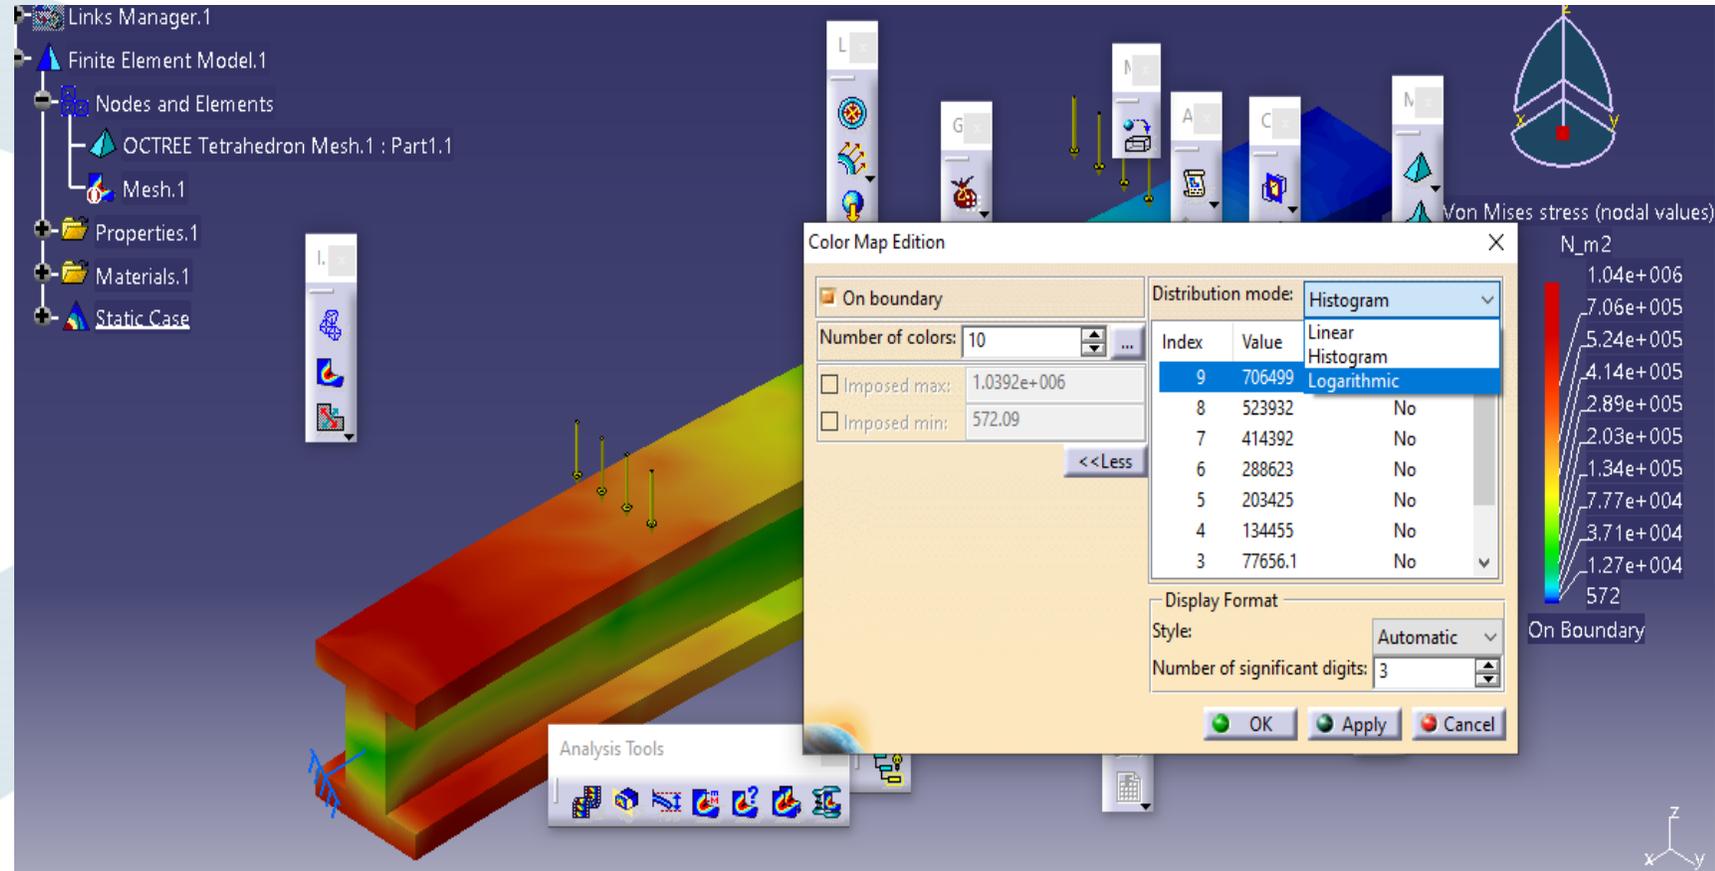

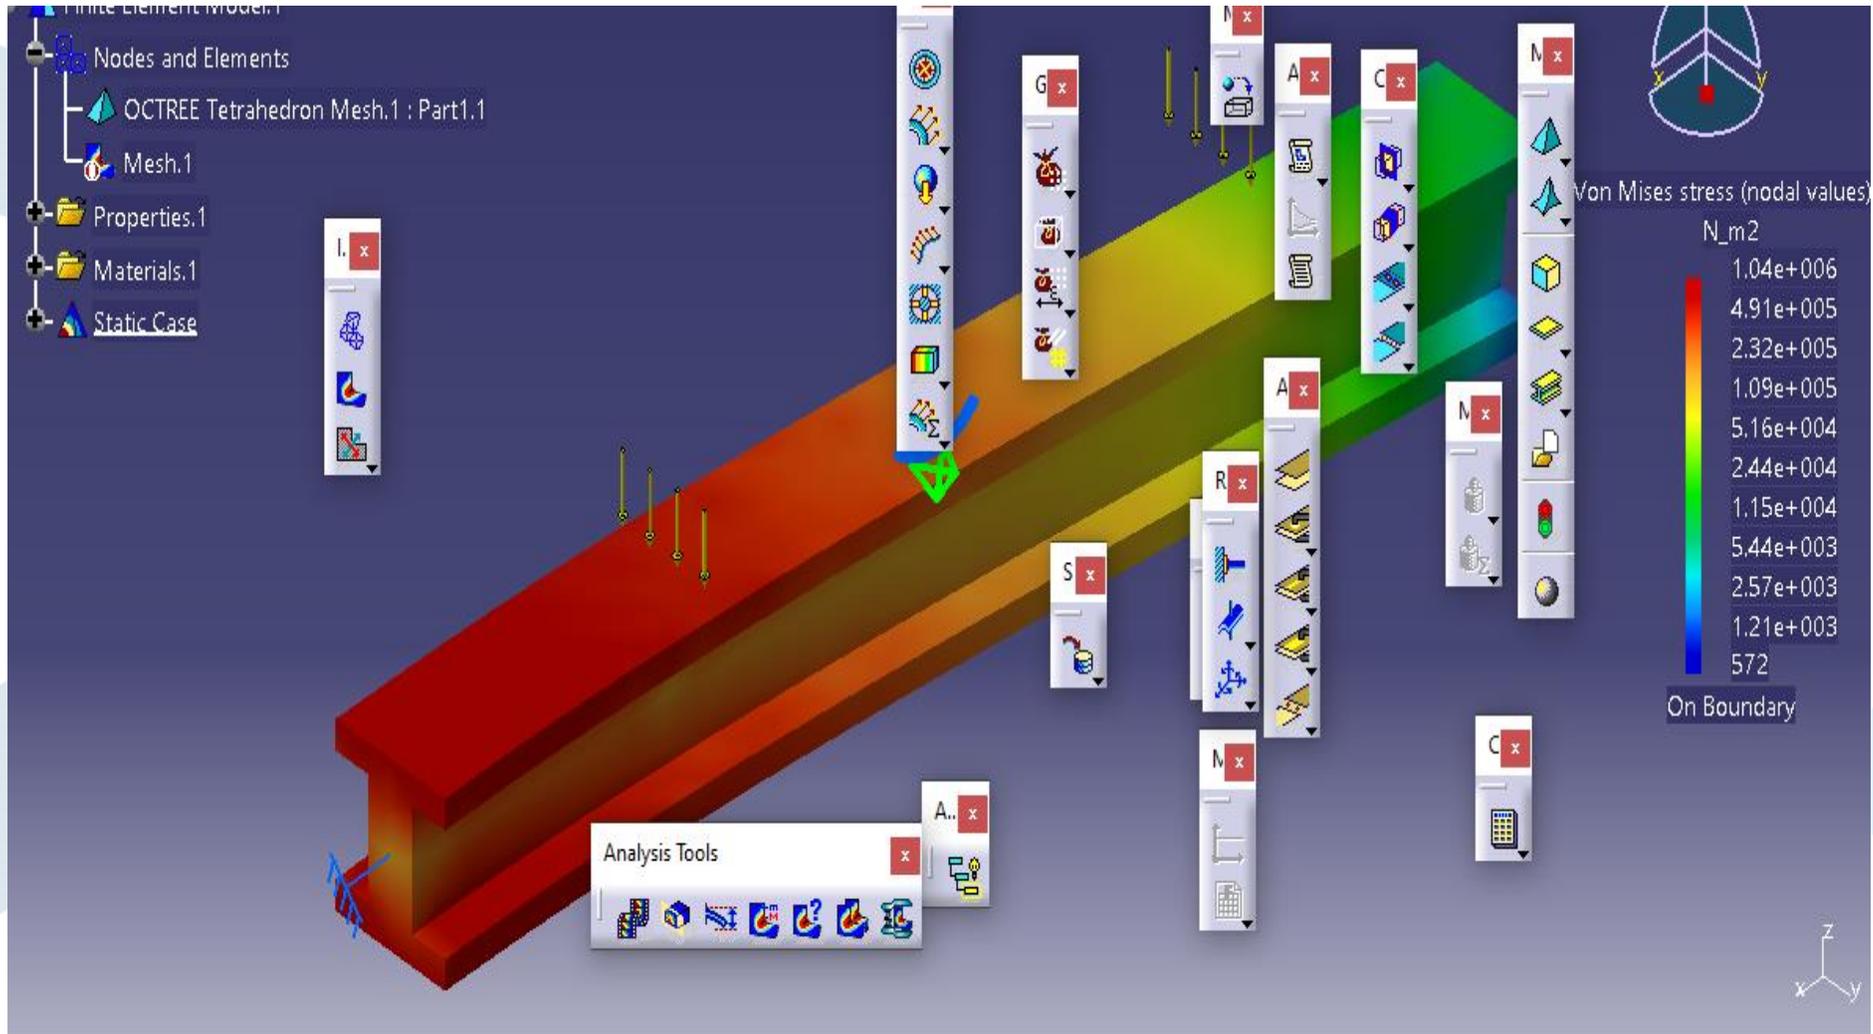

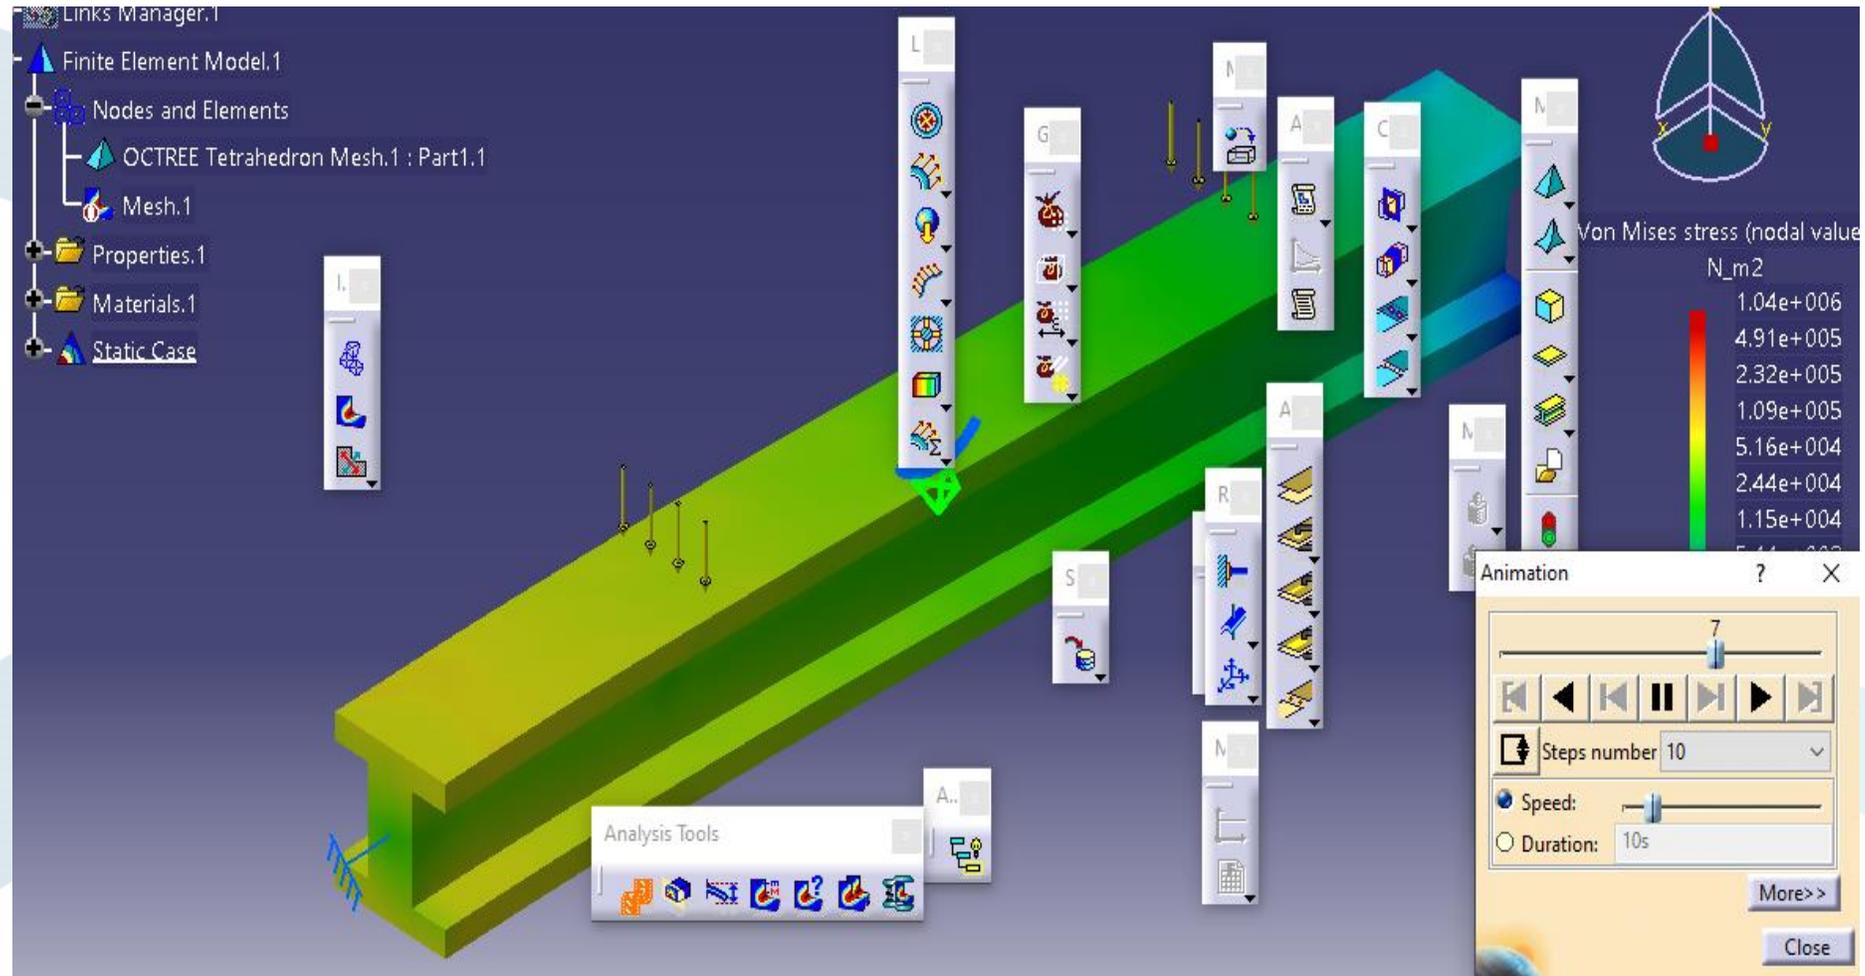

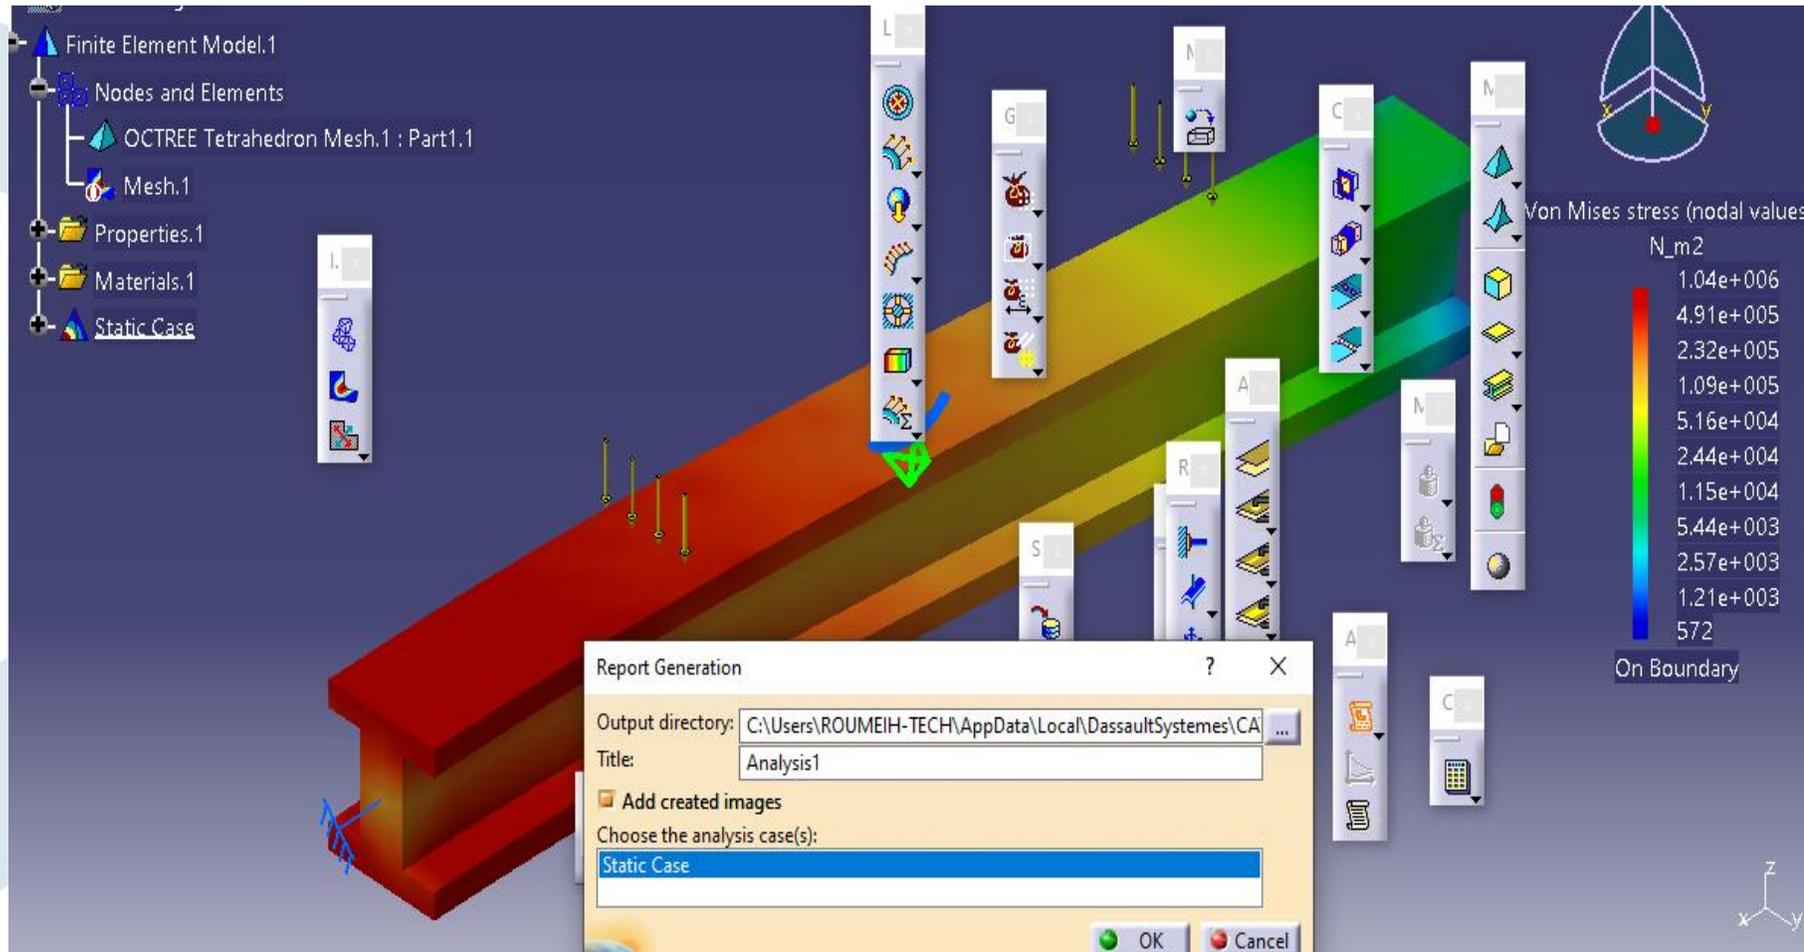



جامعة  
المنارة  
MANARA UNIVERSITY

## Analysis1

### MESH:

Entity	Size
Nodes	1075
Elements	3204

### ELEMENT TYPE:

Connectivity	Statistics
TE4	3204 ( 100.00% )

### ELEMENT QUALITY:

Criterion	Good	Poor	Bad	Worst	Average
Stretch	3204 ( 100.00% )	0 ( 0.00% )	0 ( 0.00% )	0.397	0.630

